




EM 408 UHF

Mikrofón bezdrôtový

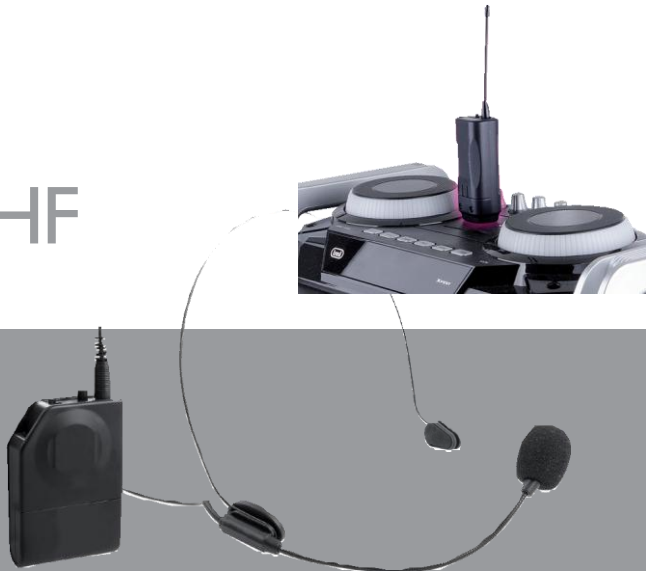

Vyrobené na použitie v Taliansku. Európske krajiny, pre ktoré je produkt obmedzený:
Francúzsko: OBMEDZENÁ IMPLEMENTÁCIA, pre profesionálnych používateľov.
Litva: OBMEDZENÁ IMPLEMENTÁCIA, vyžaduje sa individuálna registrácia.

Pre ďalšie informácie a aktualizácie tohto produktu navštívte www.trevi.it Pre ďalšie informácie a aktualizácie tohto produktu pozrite www.trevi.it

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Ďakujem, že ste si túto jednotku kúpili! Informácie v tomto dokumente podliehajú change bez predchádzajúceho upozornenia.

Tento dokument nesmie byť reprodukováný ani prenášaný, ani čiastočne, nijakým spôsobom a žiadnymi prostriedkami, elektronickými alebo mechanickými, ani menej kopírovaný, kopírovaný alebo prekladaný do iných jazykov na akýkoľvek účel bez výslovného súhlasu výrobcu. Mená, výkresy a ochranné známky v tomto manuáli sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Prosím, dôkladne si prečítajte tento návod na použitie a dôkladne dodržiavajte informácie pred použitím produktu.

Prosím, uchovávajte nasledujúci návod na obsluhu.

UPOZORNENIA

- Na spotrebič nedávajte žiadne predmety.
- Spotrebič nesmie byť vystavený kvapkaniu alebo striekaniu. Žiadne objekty naplnené kvapalinou, napríklad hrnce, by mala byť na spotrebič položená.
- Na spotrebič nesmie byť umiestnený žiadny zdroj otvoreného plameňa, ako sú zapálené sviečky.
- Udržiavajte spotrebič mimo nasledujúcich miest:
 Blízke magnetické polia;
 Blízko zdrojov tepla (ohrievače, sporáky, priame slnečné svetlo a pod.); Blízko vlhkých miest (toalety, bazény a pod.);
 Prašné oblasti; Oblasť vystavené silným vibráciám.
- Správne vzdelávajú deti a ľudí s nízkymi znalosťami produktu.
- Dlhodobé počúvanie na vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Na čistenie sa odporúča používať mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Vyhnite sa rozpúšťadlám alebo abrazívam.

DÔLEŽITÉ

- Dobrá konštrukcia tejto jednotky zaručuje dlhodobú prevádzku. Ak však máte akékoľvek nepríjemnosti, mali by ste sa obrátiť na najbližšie autorizované centrum Trevi Assi-stance.
- **Používajte alkalické alebo lítiové batérie** , pretože ich výstupné napätie je počas celej životnosti batérie veľmi stabilné.
- **Vždy po každom vystúpení vyberajte batérie**, tým zabránite ďalšiemu použitiu odpojených batérií, a to aj v prípade, že zariadenie nebude dlhodobo používané.

OBMEDZENIA POUŽITIA

- Toto zariadenie môže pracovať na neoprávnených frekvenciách v regióne, kde sa používateľ nachádza. Odporúča sa, aby ste kontaktovali príslušné orgány a požiadali o informácie relevantné pre frekvencie povolené vo vašom regióne pre rádiové mikrofónové systémy. V niektorých prípadoch môže byť na používanie tohto zariadenia potrebná ministerská licencia. V prípade akýchkoľvek požiadaviek kontaktujte príslušné orgány. Používateľ preberá výlučnú zodpovednosť za získanie licencie na rádiový mikrofón a licencia závisí od jeho klasifikácie, aplikácie a zvolenej frekvencie. Frekvencie používané týmto produktom nemusia byť v niektorých krajinách použiteľné. Odporúča sa, aby ste kontaktovali príslušné orgány a požiadali o relevantné informácie.

Krajiny EÚ, pre ktoré má produkt obmedzenia:



Francia: OBMEDZENÁ IMPLEMENTÁCIA, pre profesionálnych používateľov.
Litva: OBMEDZENÁ IMPLEMENTÁCIA, vyžaduje sa individuálna registrácia.

OBSAH BALÍKA

- Prijímač
- Vysielač
- Oblúkový mikrofón
- Klipový mikrofón
- Mono adaptér z 6,3mm na 3,5mm



Klipový mikrofón



Oblúkový mikrofón



Vysielač



Prijímač



Adaptér z 6,3 mm na 3,5 mm

PRIJÍMAČ S


POPISOM

JEDNOTIEK

1. Anténa so skrutkou
2. Vypínač ON/OFF
3. LED indikátor napájania
4. Jack 6,3mm
5. Batériový priestor

VYSIELAČ

6. Ovládač hlasitosti
7. LED indikátor napájania
8. Vypínač ZAP/VYP/VYPNUTIE
9. Jack-in 3,5mm so skrutkou
10. Upevňovanie klipu
11. Batériový priestor

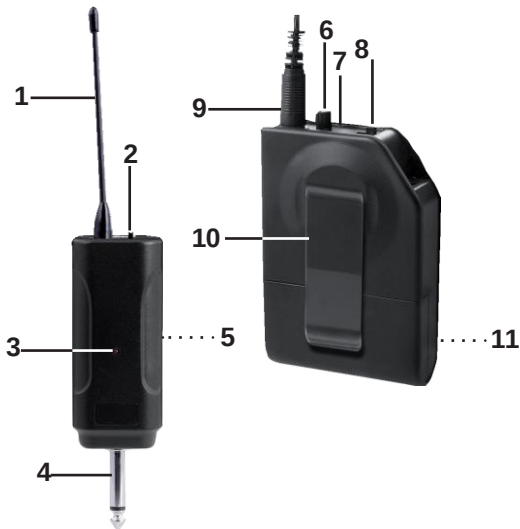

BATÉRIE

Vždy dbajte na to, aby batérie v prijímači a vysielacom boli vždy nabité, v prípade potreby nahradené.

Batériový priestor prijímača:

- 1 Odomkni batériový priestor (5) posunutím v smere označenom šípkou na skrinke.

12



Vložte 2 batérie 1,5V (typ "AA") a zatvorte priehradku na batérie

batériový priestor vysielacza:

Odomkni batériový priestor (11) tak, že ho posunieš dole.

Vložte 2 batérie 1,5V (typ "AA"), presuňte a zatvorte komoru batérie.

ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ

Prijímač

Pred zapnutím vysielacza a prijímača pripojte konektor prijímača 6,3 mm

(4) do mikrofónového jacku mixážneho pultu, zosilňovača, HiFi systému alebo iných zosilnených speakerov;

Anténu (1) priskrutkujte k telu prijímača;

Nastavte vypínač ON/OFF (2) do polohy ON, LED indikátor napájania (3) sa rozsvieti.

sielač

- 1 Vložte a priskrutkujte 3,5mm jack mikrofónu klipu alebo klipu do zásuvky (9);
- 2 Nastavte prepínač POWER ON/OFF/MUTE (8) do polohy ON, LED indikátor (7) sa rozsvieti;

Vysielač má trojpolohový prepínač voliča:

- ON = Mikrofón zapnutý
 - MUTE = Vylúčiť zvuk
 - VYPNUTÉ = Mikrofón vypnutý
- 3 len zvázok (6).

VYPNUTÉ

Na vypnutie zariadenia presuňte prepínače vysielача (2) a prijímača (8) do polohy VYPNUTÉ.



OPATRENIA NA SPRÁVNU LIKVIDÁCIU PRODUKTU.

Symbol zobrazený na zariadení označuje, že odpad musí byť likvidovaný v rámci "separate zberu", a preto produkt nesmie byť likvidovaný spolu s mestským odpadom. Používateľ musí produkt odnieť do špeciálnych "oddelených zberných centier odpadu" poskytovaných miestnou samosprávou, alebo ho doručiť predajcovi za nákup nového produktu. Oddelený zber odpadu a následné spracovanie, recyklácia a likvidácia podporujú výrobu zariadení s recyklovanými materiálmi a obmedzujú negatívne účinky na životné prostredie a zdravie spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom. Nelegálna likvidácia produktu vedie k uplatňovaniu administratívnych sankcií.



TECHNICKÉ PARAMETRE

Všeobecné

Frekvenčný rozsah.....	677MHz
Kapela.....	UHF
Modulácia	FM
Prevádzková vzdialenosť	Do 20 m
Frekvenčná stabilita	±10KHz
Frekvencia Odozva	50Hz - 15KHz
Pracovná teplota.....	-10° ~ 40°C

Vysielač

Frekvenčný prenos	677MHz
Vysielací výkon	6dBm
Prevádzkový prúd	130mA
Moc.....	3V (2x 1,5V) typ "AA", nie je zahrnutý

Prijímač

Prijíť Režim	Bezdrôtové pripojenie Automatická
Číťlivosť na príjem	95dBm
Pomer signálu k šumu	90db
Prevádzkový prúd	80mA
Moc.....	3V (2x 1,5V) typ "AA", nie je zahrnutý



Trevi S.p.A. - Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN)
Talianско www.trevi.it - email:info@trevi.it

Zjednodušená deklarácia zhody EÚ

Výrobca TREVI S.p.a. uvádza, že bezdrôtový mikrofón EM 408 UHF
je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Celý text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCEM408UHF.pdf>

Zjednodušená deklarácia zhody EÚ

Týmto TREVI S.p.a vyhlasuje, že bezdrôtový mikrofón model EM 408 UHF
je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Celý text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCEM408UHF.pdf>

