


EN NÁVOD NA POUŽITIE

FT 3057 - DIGITÁLNY TEPLOMER

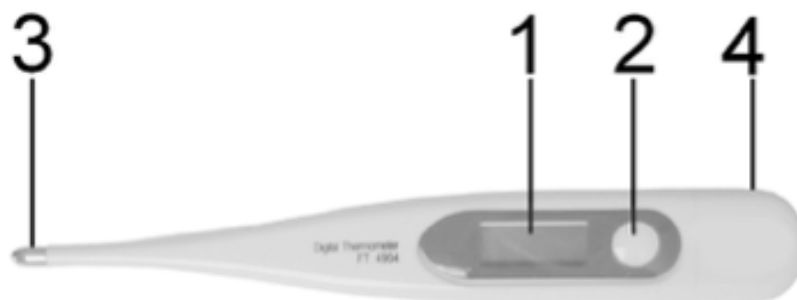

Špeciálne opatrenia

Tento spotrebič používajte len na svoje osobné a zamýšľané účely. Udržiavajte spotrebič mimo dosahu detí. Z hygienických dôvodov odporúčame používať bránicu buď rektálne, alebo ústne. Neponorte zariadenie do vody, nehryzte ani neohýbajte zariadenie. Siliny nesmú prísť do kontaktu s diplom. Merací nástroj nesmie zostať a treba sa vyhnúť silným nárazom.

Vkladanie batérií

1. Vysuň uzáver z batériového priestoru.
2. Vymeňte batériu v teplomere.
3. Zatvor tácku.

Na displeji sa zobrazí symbol nízkej batérie.

Nastavení - celsia a farenheity

- Stlačte tlačidlo ON/OFF. Displej zobrazí "LO" a "C" alebo "F" blikajú.
- Držte tlačidlo ON/OFF niekoľko sekúnd.
- Vybraný výber sa zobrazí na displeji.

Meranie

- Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia. LO sa objaví na displeji, po krátkom čase začne blikat "C".
- Počas merania stojte nehybne alebo sedíte a začnite meranie.
- Začni merať. Pri orálnych meraniach vložte senzor do úst a zatvorte ho. Normálna teplota je 37 °C.

- Ak potrebujete zmerať teplotu, vložte ho rektálne, opatrne, namiešajte špičku teplomera napríklad vazelínou a vložte maximálne 2 cm. Normálna teplota je 37,5 °C.
- Po dokončení merania sa signál ozve približne po 90 sekundách. Ak je teplota príliš vysoká, zobrazí sa Hi "C". Ak je meranie príliš nízke, uvidíte Lo C.
- Dĺžka merania – rektálne – 40 až 60 sekúnd, dĺžka merania – podpazuší – 80 až 120 sekúnd, dĺžka merania – ústna – 50 až 70 sekúnd.
- Po 8 minútach prevádzky alebo stlačením tlačidla ON/OFF zariadenie vypnite.
- Pri ďalšom štarte sa zobrazí posledná meraná teplota.

Údržba a skladovanie

- Na čistenie spotrebiča používajte suchú handričku, odporúčame to po každom použití.
- Nepoužívajte žiadne silné čistiace prostriedky.
- Ak nepoužívate meracie zariadenie dlhší čas, je dobrý nápad vybrať batérie. Únik batérií môže spôsobiť škody.
- Po použití teplomer uložte do plastového obalu.
- Merací nástroj musí byť chránený pred priamym slnečným žiarením, vysokou teplotou, vlhkosťou a prachom.
- Nevystavujte extrémne nízkym teplotám pod mínus 20 °C alebo vysokým teplotám nad 60 °C.

Typ technických údajov: FT

3057Rozmery:..... 32 – 42,9 C, 42,9/109 F

Presnosť merania: +/- 0,1 C (35,5 C/95,9 F – 42, 0C/107,6 F)

..... +/- 0,2 C/ 0,4 F (32,0C/89,6F/ 35,5C/95,9 F)

Displej: Životnosť LCD displeja

:..... 3 roky

Frekvencia: Vzduchový tlak 50 Hz

: 700 – 1600 hPa

Prechodná doba odozvy:..... 12sČistá hmotnosť: približne 16,2 kg

Právo vykonávať technické a dizajnové zmeny počas kontinuálneho vývoja produktov zostáva vyhradené.

Toto zariadenie bolo testované v súlade so všetkými relevantnými aktuálnymi smernicami EÚ, ako sú elektromagnetické

Nízkonapäťová kompatibilita a smernica, a vyrába sa podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

Likvidácia

Význam symbolu "Preškrtnutý odpadkový kôš"

Starajte sa o naše životné prostredie, nevyhadzujte elektrické spotrebiče spolu domácim odpadom. Zlikvidujte všetky ostatné nepoužívané alebo chybné elektrické spotrebiče cez miestne zberné miesta. Prosím, pomôžte chrániť životné prostredie správnou likvidáciou odpadu a tým predchádzať nežiaducim vplyvom na životné prostredie a zdravie nás všetkých.

Tým prispievate k recyklácii a iným formám využívania starých elektrických a elektronických zariadení. Váš miestny úrad vám poskytne informácie o zberných miestach.

