

AKAI


PRÍRUČKA POUŽIVATEĽA

ACR-2993

SK - SLOVENSKÝ

DUÁLNY BUDÍK S BLUETOOTH

Umiestnenie ovládacích tlačidiel

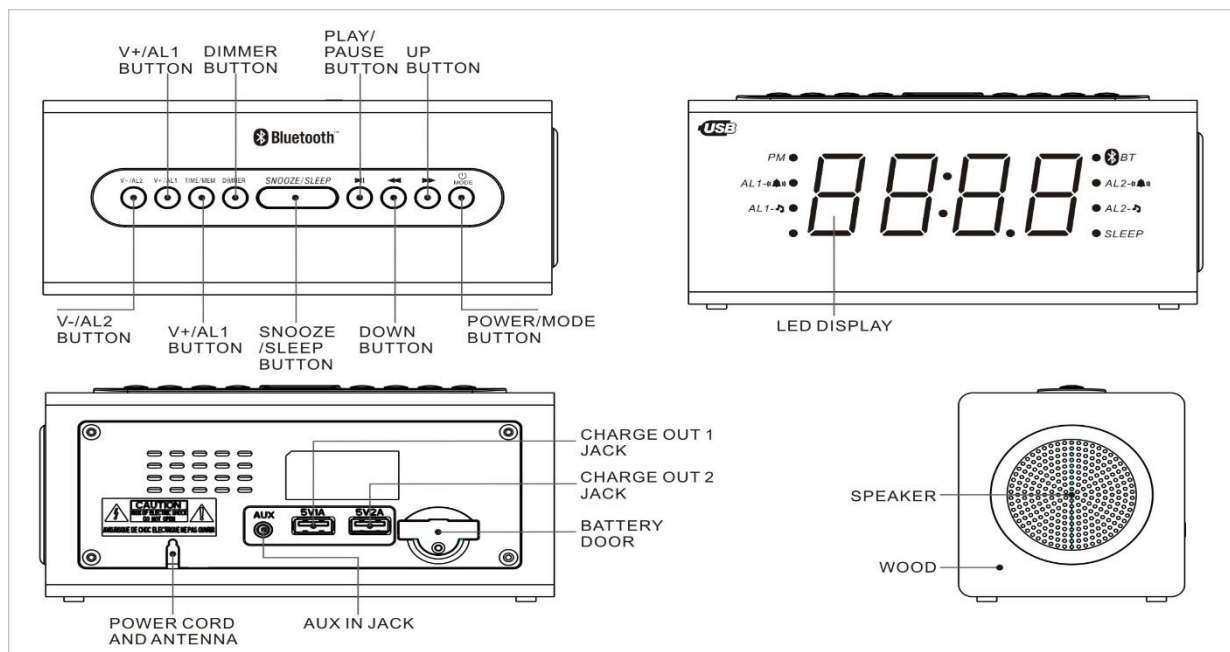

Príručka s návodmi:

1. Rádio FM:

V modulu "Time", stlačte krátko tlačidlo "POWER/MODE" pre otvorenie/spustenie rádia FM a displej bude zobrazit' FM "87.5". Stlačte tlačidlo "VOL+/AL1" pre zvýšenie hlasitosti, stlačte tlačidlo "VOL-/AL2" pre zníženie hlasitosti, stlačte tlačidlo "DOWN" pre vyhl'adávanie zostupnej frekvencie, stlačte tlačidlo "UP" pre vyhl'adávanie vzostupnej frekvencie. Dlhšie stlačte tlačidlo "UP" alebo "DOWN" pre opakované vyhl'adávanie vzostupnej/zostupnej frekvencie.

2. Funkcia AUX IN:

V modulu "Time", stlačte krátko trikrát tlačidlo "POWER/MOD" abyste vstúpili do modulu AUX a bude sa zobrazit' "AUX" a prijíma externý audio signál z KONEKTORU AUX IN. Stlačte tlačidlo VOL-/AL1 abyste znížili hlasitosť, a tlačidlo VOL+/AL2 pre zvýšenie hlasitosti. Stlačte dlhšie tlačidlo "POWER/MODE" pre pozastavenie rádiobudíka.

3. Bluetooth:

V modulu "Timer", stlačte krátko dvakrát tlačidlo "POWER/MODE" abyste vstúpili do modulu Bluetooth a bude sa zobrazit' "BT"; indikátor BT bude blikať, čo znamená, že je Bluetooth pripojený. Po úspešnom pripojení, reproduktor urobí notifikáciu a indikátor BT sa rozsvieti. Stlačte krátko tlačidlo "PLAY/PAUSE" pre prehrávanie alebo prechod hudby do režimu pauzy. Stlačte krátko tlačidlo "UP" alebo "DOWN" pre prehrávanie predchádzajúcej alebo

nasledujúcej skladby. Stlačte dlhšie tlačidlo "UP" alebo "DOWN" pre rýchle posunutie predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby.

V modulu FM/AUX IN/BLEETOOTH, stlačte dlhšie tlačidlo "POWER/MODE" pre pozastavenie alebo návrat do modulu "TIME".

4. Voľba hodiny :

V modulu "TIME", stlačte dlhšie tlačidlo TIME/MEM, a indikátor pre Hodinu bude blikať, potom stlačte tlačítko "UP/DOWN" pre nastavenie hodiny. Stlačte TIME/MEM pro potvrzení, pak "Min" budú blikať. Stlačte krátko tlačidlo "UP" alebo "DOWN" pre nastavenie minut, potom stlačte tlačidlo "TIME/MEM" pre potvrdenie. Nastavenie hodiny je ukončené, alebo nastavenie hodiny bude urobene za 5 sekund bez iných operácií.

5. Voľba AL1:

(1) V modulu TIME stlačte dlhšie tlačidlo VOL+/AL1, a indikátor LED bude blikať. Stlačte krátko tlačidlo "UP" alebo "DOWN" pre nastavenie Hodiny a stlačte krátko tlačidlo "VOL+/AL1" pre potvrdenie. Potom LED pre minuty bude blikať a stlačte krátko tlačidlo "UP" alebo "DOWN" pre nastavenie minut, potom stlačte krátko tlačidlo "VOL+/AL1" potvrdenie. Potom HODINA a MINUTY budú súčasne blikať. Stlačte krátko tlačidlo UP alebo DOWN pre výber modulu Alarm: AL1-BB/AL1 RÁDIO. Stlačte Vol+/AL1 pre potvrdenie. modulu Alarm. V tejto chvíli displej ukazuje úroveň hlasitosti "16" a blinká. Stlačte krátko tlačidlo "UP" alebo "DOWN" abyste vybrali úroveň hlasitosti : 05-16/AL1, a voľba je ukončená.

(2) Keď zvolíte alarm, stlačte krátko tlačidlo POWER/MODE. AL1 bude zastavený I automaticky sa spustí za 24 hodín.

(3) Pre pozastavenie AL1 (AL OFF), stlačte dlhšie tlačidlo "VOL+/AL1" a Hodina bude blikať; potom stlačte krátko tlačidlo "VOL+/AL1" dvakrát, a Hodina I Minuty budú súčasne blikať; stlačte krátko tlačidlo "UP" alebo "DOWN" pre pozastavenie AL1.

6. Voľba AL 2:

Voľby "AL2" sú rovnakými ako voľby pre "AL1".

7. Voľba SNOOZE:

Keď zvolíte alarm, stlačte krátko tlačidlo SNOOZE i alarm sa pozastavuje a spustí sa znovu za približne 9 minut alebo stlačte krátko tlačidlo POWER/BAND pre pozastavenie alarmu I alarm bude spustený v rovnakom čase nasledujúci deň.

8. Voľba SLEEP:

V modulu Rádio/Bleutooth/AUX, znova stlačte krátko tlačidlo "SLEEP", abyste previnuli dozadu dobu pauzy: 90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF; OFF znamená pozastavenie funkcie SLEEP.

9. Voľba DIMMER:

V akomkoľvek modulu, stlačte krátko tlačidlo "DIMMER" (slabé svetlo), pre zmenu modulu LED: svetlo normálne- svetlo silné- pozastavené.

10. Uloženie staníc FM a výstup:

- 1) V modulu "radio", stlačte dlhšie tlačidlo TIME/MEM, a displej LED zobrazí "P08", potom stlačte krátko tlačidlo "UP" alebo "DOWN" pre výber čísla uloženia. Stlačte krátko tlačidlo TIME/MEM k doplneniu.
- 2) Po uložení rádiovkej stanice, stlačte krátko tlačidlo TIME/MEM abyste vystúpili z uloženej stanice.

Napájanie:

Pripojte napájaciu šnúru do zásuvky. Pripojte telefon ko konektoru CHARGE OUT1 (5V 1A) abyste nabíjali mobilný telefon.

Konektor CHARGE OUT2 (5V2A) je určený pre nabíjanie IPADu.

Poznámka: nienábijať súčasne telefon a IPAD, dlšiu dobu, pretože dlhodobá prevádzka v modulu nabíjania môže poškodiť zariadenie.

Záložná batéria:

Dochádza-li k prerušeniu prúdu, záložná batéria sa používa iba pre prevádzku budíku a uloženie predchádzajúceho stavu fungovania a uložené rádiové stanice nebudú sa strátiť v pamäti; iba zobrazenie LED nebude viditeľným.

Index výkonu:

- i. Frekvencia FM : 87.5-108MHZ
- ii. Výstupné napájanie: 5V1A, 5V2A
- iii. BLUETOOTH: 2.1
- iv. Výkon AC : 100-240V/50HZ
- v. Výkon : 12.5W
- vi. Výstupný výkon : 4R/1.5W
- vii. Záložná batéria : 3V (používa 1 kus baterie typu "CR2032", pre uloženie hodiny)



LIKVIDÁCIA OPOTREBOVANÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produkte alebo na obale znamená, že použitý produkt nesmie byť pridaný do bežného komunálneho odpadu. Nie zahodiť produkt do domáceho odpadu na konci jeho doby prevádzky, ale doručte ho na určené zberné centra k recyklácii. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete chrániť životné prostredie a zabrániť prípadnému negatívnemu dopadu na životné prostredie a zdravie ľudí.

Chcete-li zistiť adresu najbližšieho zberného centra:

- Kontaktujte miestne úrady
- Zprístupníte webovú stránku <http://www.asekol.sk/asekol/>
- Vyžadajte ďalšie informácie v obchode, kde ste kúpil dané zariadenie.