



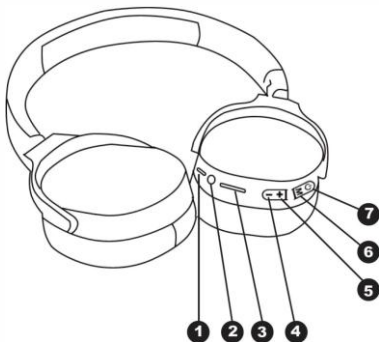
DJ 12E45 BT

**CUFFIA DJ HiFi STEREO
BLUETOOTH/MP3
PREHRÁVAČ**

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Umiestnite zariadenie na flat povrch.
- Umiestnite zariadenie tak, aby bolo vždy dost' miesta po bokoch pre voľnú cirkuláciu vzduchu (aspoň 10 cm).
- Na zariadenie nedávajte žiadne predmety.
- Nezakrývajte ventilačné otvory nad a za zariadením.
- Spotrebič nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Na spotrebič by sa nemali umiestňovať žiadne predmety naplnené kvapalinou, ako sú nádoby.
- Na spotrebič nesmie byť umiestnený žiadny zdroj holoého plameňa, ako sú zapálené sviečky.
- Káble musia byť skryté a chránené, aby sa zabránilo zakopnutiu a následnému pádu spotrebiča.
- Udržiavajte spotrebič mimo nasledujúcich miest:
blízko zdrojov tepla (radiátory, sporáky, priame slnečné svetlo a pod.); blízko mokradí (toalety, bazény a pod.);
prašné oblasti;
oblasti vystavené silným vibráciám.
- Odpojte napájací kábel počas búrok alebo počas dlhšej nečinnosti.

**POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV**

1. USB Type-C nabíjacia zásuvka
2. 3,5mm audio jack
3. Vstup microSD karty
4. "-" tónina: Zniž hlasitosť, predchádzajúca skladba
5. Kláves "+": Zvýšiť hlasitosť, ďalšia skladba
6. Kláves M: zmena režimu BT - microSD karta - FM rádio
7. (.) kľúč: Zapnutie/vypnutie

D.

Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, obmedzte čas počúvania pri vysokých hlasitostiach

NABÍJANIE BATÉRIE

Slúchadlá majú vnútornú nabíjateľnú batériu.

Prvýkrát, keď použijete slúchadlá, nabíjajte ich na 3-4 hodiny; plne nabité slúchadlá majú výdrž batérie asi 10 hodín počúvania hudby.

Na dobíjanie energie:

Pripojte priložený USB/USB Type-C kábel k externému zariadeniu vybavenému USB portom (počítač, tablet...) alebo na napájací zdroj s USB SV  (ktorý nie je dodávaný);

Pripojte priložený USB/USB Type-C kábel k konektoru (I); počas nabíjania sa rozsvieti červená LED kontrolka;

Nabíjanie je dokončené, LED svetlo bude vypnuté.

Indikácia postupného vyraďovania batérie:

Keď je batéria slabá, niekoľkokrát sa zobrazí hlásenie "Prosím, nabiť" a potom sa slúchadlá automaticky vypnú.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE NAPÁJANIA

Na zapnutie zariadenia: Stlačte a podržte tlačidlo On/Off  (7) na niekoľko sekúnd "Power". Zapne sa hlasová správa;

Na vypnutie zariadenia: Stlačte a podržte tlačidlo On/Off  (7) na niekoľko sekúnd "Power" (Vypnuté) zaznie hlasová správa.

Automatické vypnutie: po období neaktivity s neaktívnym Bluetooth párovaním sa slúchadlá automaticky vypnú. Na ich zapnutie je potrebné slúchadlá opäť zapnúť.

Komunikácia s bluetooth zariadením

1. Zapnite zariadenie. LED indikátor (I) začne blikať modro;
2. Sprievodca hlasom označí "Bluetooth režim";
3. Povolte Bluetooth® pripojenie na externom zariadení (mobilný telefón, tablet atď.) pomocou odkazujúc na jeho manuál;
4. Z externého zariadenia vyhľadajte Bluetooth zariadenia a vyberte "DJ12E45BT";
5. Po spárovaní s externým zariadením sa ozve potvrdzovací zvuk.

Poznámka:

Pri spárovanom zariadení sa môže stať, že spojenie je prerušené (napríklad keď sa zariadenia pripojené cez Bluetooth príliš vzdialia od seba); Za normálnych okolností sa spojenie automaticky obnoví, inak je potrebné vykonať postup opätovného prepojenia z kroku 1 na 5.

Kedykoľvek chcete spárovať headset s novým zariadením, musíte odpojiť headphones (ak sú pripojené) zo starého zariadenia a spárovať, pričom zopakujete vyššie uvedený postup od kroku 1 do kroku 5.

Pri párovaní dvoch krúžkov musia byť umiestnené vo vzdialenosti menšej ako jeden meter, pri bežnom použití je maximálna vzdialenosť pre správnu operáciu približne 10 metrov.

PREHRÁVANIE HUDBY

Cez tlačidlá na slúchadlách môžete spravovať prehrávanie skladieb v spárovanom zariadení.

Stlačte tlačidlo (.) (7) prehrávanie/pozastavenie prehrávania hudby;

- Stlačte kláves "+" (5) pre prechod na ďalšiu skladbu;
- Stlačte kláves "-" (4) na prepnutie na predchádzajúcu skladbu.

Poznámka: V dôsledku neustáleho vývoja® Bluetooth technológie nemusia byť niektoré zariadenia kompatibilné alebo plne kompatibilné s TREVI DJ 12E45 BT.

ÚPRAVA OBJEMU

Hlasitosť zvuku môžete nastaviť pomocou nasledujúcich klávesov:

- Stlačte a podržte kláves "+" (5) na zvýšenie hlasitosti;
- Stlačte a podržte kláves "-" (4) na zníženie hlasitosti.

SPRACOVANIE HOVOROV NA MOBILNOM**TELEFÓNE**

Cez slúchadlá je možné rôzne operácie pri prijímaní hovorov na mobile telefón.

- Prijatie hovoru: stlačte tlačidlo (.) (7) raz, keď príde hovor; Ukončíte hovor: stlačte tlačidlo (.) (7) raz počas rozhovoru; Odmietnite prichádzajúci hovor: dlhé stlačenie tlačidla (.) (7);
- Zavolajte na posledné volané číslo: rýchlo stlačte dvakrát tlačidlo (.) (7).

PREHRÁVANIE HUDBY S MICRO SD KARTOU

Vložil som micro SD kartu do vstupu (3) s kontaktmi vonkajšiu;

- 2. Zapnite zariadenie a stlačte tlačidlo M (6) na zmenu funkcie, až kým sa nezvoľní hlas "Play by TF card";
- Stlačte tlačidlo (.) (7) na prehrávanie/pozastavenie
- prehrávania hudby; Stlačte kláves "+" (5) pre prechod na
- ďalšiu skladbu;
- Stlačte kláves "-" (4) na prepnutie na predchádzajúcu skladbu.

FM RÁDIO (LEN EXPORT PERVERSION)

- 1. Zapnite zariadenie a stlačte tlačidlo M (6) na zmenu funkcie, až kým sprievodca nesignalizuje
- "FM režim";
- Stlačte tlačidlo (.) (7) na spustenie automatického ukladania
- rádiových staníc; Stlačte kláves "+" (5) pre prepnutie na ďalšiu rozhlasovú stanicu;
- Stlačte kláves "-" (4) pre prepnutie na predchádzajúcu rozhlasovú stanicu.

ZAPOJENÁ FUNKCIA

Slúchadlá môžete použiť ako pasívne slúchadlá, ak ich pripojíte káblom k externému zariadeniu s slúchadlovým jackom cez stereo jack/jack kábel (nie je dodávaný).

V káblovom stave je prehrávanie hudby riadené časťou dátového výstupu.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

® Bluetooth verzia	S.2
Pracovná vzdialenosť:	10m
Výkon Bluetooth prenosu	2,5mW
Prenos cez Bluetooth:	2,4GHz
FM rozsah:	87,5-108MHz
Batéria.....	Nabíjateľný lítiový 3,7V, 200mAh
Nabíjacie napätie:.....	SV ---
Hmotnosť:	136g

UPOZORNENIE NA SPRÁVNE POUŽÍVANIE NABÍJATEĽNEJ BATÉRIE

Nabíjajte batériu pri teplote medzi 5°C a 35°C.

Nepredlžujte dobíjanie nad uvedený čas, aby ste predišli riziku prehriatia a výbuchu.

Nabíjanie batérie počas uvedeného časového obdobia alebo dlhodobej nečinnosti

Môže skrátiť výdrž batérie.

Nabíjateľná batéria podlieha opotrebovaniu a jej kapacita postupne klesá.

Na predĺženie výdrže batérie ju používajte, keď je plne nabitá, aby ste ju úplne vybili a potom úplne nabili

Ešte raz predtým, než ho použijete znova.

Vloženie batérie nie je vybité, jej životnosť sa skracuje. V takom prípade cyklus nabíjania a vybíjania zopakujte úplne znova.

INFORMAČNÁ POZNÁMKA O ODSTRÁNENÍ A LIKVIDÁCII BATÉRIÍ

Upozornenie: Túto operáciu by mali vykonávať len vysoko kvalifikovaní pracovníci!

ODSTRÁNENIE BATÉRIE

Spotrebič by nemal byť pri tejto operácii zapojený do elektrickej zásuvky! **Použité batérie by sa nemali vyhadzovať s domácim odpadom ani hádzať do ohňa alebo vody. Použité batérie by mali byť recyklované alebo likvidované v samostatných zberných centrách odpadu.**

Na vybratie batérie:

1. Odstráňte vankúš sedadla pri pravej ušnici;
2. Odskrutkujte skrutky a otvorte pavilón;
3. Nájdite batériu a vyberte ju odpojením od napájacích káblov.



INFORMÁCIE POUŽÍVATEĽOV podľa legislatívneho dekrétu č. 49 zo 14. marca 2014 "Implementácia smernice 2012/19/EU o plytvaní elektrickými a elektronickými zariadeniami (WEEE)"

Tento symbol kolieskovej nádoby na výrobku naznačuje, že na konci jeho životnosti musí byť vyzdvihnutý

oddelené od ostatného odpadu. Používateľ preto musí diaľkový ovládač odniesť integrované základné komponenty, ktoré sa dostali do jeho životnosti, do príslušných diferencovaných zberných centier **na elektronický a elektrotechnický odpad, alebo ho pri kúpe nového vrátiť predajcovi**

spotrebič ekvivalentného typu, v pomere jedna ku jednej. alebo jedna ku nule pre zariadenia s dĺžkou stranou menej ako 25 cm. Primeraný samostatný zber pre vyradené zariadenia na recykláciu, spracovanie a environmentálne kompatibilnú likvidáciu pomáha predchádzať negatívnemu vplyvu

o životnom prostredí a ľudskom zdraví a podporuje recykláciu materiálov z produktu. Nelegálne dumpingovanie produktu používateľom znamená uplatnenie administratívnych sankcií uvedených v legislatívnom dekréte č. 49 z 14. marca 2014.



ZJEDNODUŠENÁ DEKLARÁCIA ZHODY EÚ

Výrobca TREVI vyhlasuje, že DJ zariadenie typu I 2E45 BT je v súlade s smernicou 2014/53/EÚ.

Celý text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese:
https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DJI_2E45BT.pdf

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARÁCIA ZHODY EÚ

Týmto TREVI Spa vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu DJ 12E45 BT je v súlade s smernicou 2014/53/EÚ.

Celý text deklarácie zhody EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese:
https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DJI_2E45BT.pdf



Trevi S.str.Odpoved'.

Strada Consolsú Rimini-San Marino, 62
47924 Rimini (RN) Taliansko
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430
- www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it

