



RA 7F50 BT

Uživatelská příručka

MULTIBAND RADIO /Bezdrátové audio /MP3



EN Pokud svůj jazyk nenajdete v návodu, navštivte prosím naše webové stránky www.trevi.it

*

* Pro další informace a aktualizace tohoto produktu viz: www.trevi.it

POZNÁMKY K POUŽITÍ

Jedná se o přesný elektronický přístroj; Vyhněte se jeho použití v následujících případech:

- Blízko magnetických polí.
- Blízko zdrojů tepla, jako jsou topidla a kamna.
- Na velmi vlhkých místech, jako jsou toalety, bazény atd...
- Na velmi prašných místech.
- Na místech vystavených silným vibracím.
- Nepřibližujte ucho k reproduktoru během fáze nastavení a nastavení hlasitosti, zejména proto, abyste v fázi zapalování udrželi hlasitost na minimu.
- Umístěte spotřebič tak, aby bylo vždy dostatek místa po bocích pro volný proud vzduchu (alespoň 5 cm).
- Pokud kapaliny proniknou dovnitř spotřebiče, okamžitě odpojte zástrčku od zásuvky a odveďte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního centra TREVI.
- Vždy si před nabíjením spotřebiče zkontrolujte napájení a připojení
Kabely jsou správně nainstalované.
- Na spotřebič by neměly být umístěny žádné otevřené plameny, jako jsou zapálené svíčky.
- Spotřebič nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a nesmí být vystaven žádným předmětům
naplněné tekutinou, například vázami, musí být na spotřebič položeny.
- Před zapnutím spotřebiče vždy zkontrolujte, že napájecí kabel a
Spojovací kabel je správně nainstalován.
- Napájecí adaptér musí být připojen k zásuvce poblíž zařízení a musí být snadno
přístupný.
- Pokud si všimnete nadměrného přehřátí na zařízení nebo na napájecím
adaptéru, okamžitě odpojte zástrčku od hlavní zásuvky.
- Netahejte za napájecí kabel
- Tento manuál si nechte pro budoucí použití.

PÉČE A ÚDRŽBA

Na čištění použijte mírně vlhký měkký hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní látky.


DŮLEŽITÉ

Toto zařízení je navrženo pro domácí použití (ne pro profesionální použití). Tento přístroj byl pečlivě navržen, aby zajistil dlouhodobý a dokonalý výkon. Pokud však nastanou jakékoli nepříjemnosti, kontaktujte prosím vaše místní autorizované servisní centrum TREVI.


TREVI se řídí politikou průběžného výzkumu a vývoje. Proto mohou mít produkty odlišné vlastnosti než ty, které jsou popsány.

RA 7F50 BT



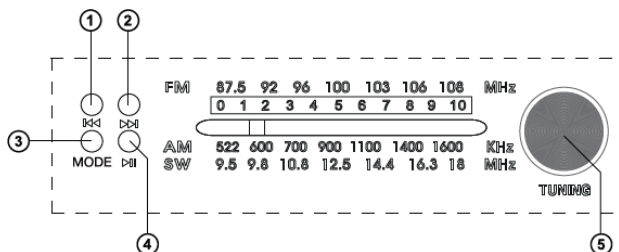

1. Předchozí trať (v režimu hráče)
Navigace na trati (dlouhé stisknutí)
2. Další skladba
3. MODE: Bezdrátové/USB-Micro SD (krátké stisknutí);
Předchozí složka při stisknutí a držení v režimu USB/micro SD.
4. PLAY/PAUSA (v režimu play)
5. Ladicí knoflík stanice
6. Ovladač voliče režimu: Média (bezdrátové/USB-Micro SD)/FM/AM/SW
7. Knoflík zapnutí/vypnutí a ovládání hla
8. USB slot
9. Slot pro Micro SD kartu
10. AUX
11. Indikátor hráče
12. Indikátor nabití
13. DC 5V $\equiv$ typu C

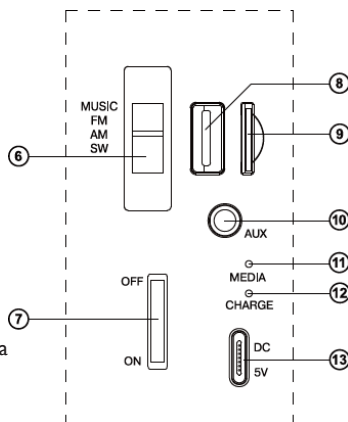

MOC

Zařízení funguje s vnitřní dobíjecí lithium baterií.

NABÍJENÍ BATERIE

1. Když je zařízení vypnuté, použijte USB kabel, který je dodáván. Připojte část s USB konektorem k 5V $\equiv$ 1A zdroji (není dodáván) přes USB a část s hlavicí typu C na objímku (13) zařízení.

Připojte napájecí zdroj do síťové zásuvky;

2. LED dioda "Charge" (12) se rozsvítí červeně;
3. Po dokončení nabíjení se zhasne LED "Nabíjení" (12).

V případě náhlého vypnutí nebo neobvyklého provozu zařízení baterii kompletně dobít.

Poznámka: Pro dobrou výdrž baterie se doporučuje během fáze nabíjení zařízení vypnout.

ZAPÍNÁNÍ A NASTAVENÍ HLASITOSTI

- Pro zapnutí otáčejte ovladač hlasitosti (7) po směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte "cvaknutí".
- Pro vypnutí otáčejte ovladač hlasitosti (7) proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte 'cvaknutí'.
- Otočte ovladač hlasitosti (7) po směru hodinových ručiček nebo proti němu pro zvýšení nebo snížení Hlasitost.

VÝBĚR ZDROJŮ

Použijte přepínač funkce (6) pro výběr funkce Hudba (bezdrátové/USB-Micro SD)/FM/AM/SW

RÁDIOVÝ PROVOZ

1. Přepněte funkční spínač (6) na vlnový rozsah, který chcete poslouchat;
2. Vytáhněte a prodlužte teleskopickou anténu na plnou délku;
3. Zapněte zařízení a upravte hlasitost pomocí ovladače hlasitosti(7);
4. Naladíte na požadovanou stanici otočením ladicího knoflíku (5).

POZNÁMKY: Pro dosažení nejlepšího FM signálu vysuňte a nasměrujte anténu. Pokud příjem není dobrý, zkuste změnit délku a orientaci antény jinak, ale kvalita FM příjmu hodně závisí na místě, kde se zařízení nachází.

USB/microSD MP3 PŘEHRÁVAČ

1. Vložte USB paměť do vstupu (8) nebo microSD paměť do vstupu (9) respektování směru vložení;
2. Nastavte volič funkcí (6) na pozici MUSIC;
3. Zapněte zařízení a počkejte pár sekund, přehrávání se spustí automaticky;
4. Stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE (4) pro pozastavení přehrávání skladby, stiskněte ho znovu pro pokračování přehrávání;
5. Stiskněte tlačítko PREV (1) pro přehrání předchozí skladby;
6. Stiskněte tlačítko NEXT (2) pro přehrání další skladby;
7. Stiskněte a držte tlačítka PREV a NEXT pro rychlé přetáčení skladby
Posloucháte, uvolněte tlačítka a vraťte se k normálnímu přehrávání.

Poznámka: pokud jsou současně přítomny USB paměť a microSD, vyjměte a vložte paměť, kterou chcete hrát.

BEZDRÁTOVÁ FUNKCE

1. Nastavte funkční přepínač (7) na pozici MUSIC bez USB paměti a
Po vložení MicroSD karty se aktivuje funkce bezdrátového připojení;
2. Postupujte podle pokynů na svém zařízení při hledání zařízení;
3. Vyhledejte zařízení s názvem "RA 7F50 BT", spárujte ho a zadejte PIN"0000",
pokud je potřeba;
4. Po spárování zařízení vydá potvrzovací zprávu.
5. Začněte přehrávat hudební stopu ze svého zařízení, abyste mohli poslouchat;
stisknout tlačítka NEXT (2) nebo PREV (1) pro výběr další/předchozí skladby;
6. Stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE(4) pro pozastavení přehrávání skladby, stiskněte
ho znovu pro obnovení přehrávání.

DO VSTUPŮ

1. Připojte jakoukoli jednotku s audio výstupem přes 3,5mm jack kabel k AUX vstupu (10);
2. Spust' přehrávání z ovládacích prvků externího zařízení;
3. Stiskněte tlačítko MODE (13) několikrát, dokud není vybrán AUX vstup.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájení:	3,7V --- 1500mAh lithium baterie
	Dobíjetelné cestou:
	USB type-C 5V --- 1A zásuvka
	Solární panel
maximálně 80mA. Rozsah přijetí:	FM 87,5 - 108,0 MHz
	AM 530 - 1710 KHz
	SW 3 - 23 MHz
Bezdrátový přenosový výkon	2,5 mW
Frekvence bezdrátového přenosu:	2,4GHz
Rozměry:.....	230 x 192 x 86 mm
Hmotnost:.....	920 gr.

INFORMACE O VYJMUTÍ A LIKVIDACI BATERIÍ

Pozor: odvoz a likvidace je vyhrazena výhradně specializovanému technickému personálu!

1. Odstraňte všechny šrouby na zadním panelu jednotky;
2. Najít baterii a nahradit ji takovou se stejnou kapacitou a specifikacemi;
3. Vyměnit zadní panel a utáhnout všechny šrouby.

At' už je vybitá baterie jakákoli, nesmí být vyhazena do domácího odpadu, ohně nebo vody. Každý typ vyhořelé baterie musí být recyklován nebo zlikvidován v příslušných specializovaných sběrných centrech.



■ Opatření pro správnou likvidaci produktu.

Symbol na zařízení označuje, že odpad musí být likvidován v "odděleném sběru", a proto produkt nesmí být likvidován společně s městským odpadem.

Uživatel musí produkt odnést do speciálních "oddělených sběrných center" poskytovaných místní samosprávou, nebo jej doručit maloobchodníku výměnou za nákup nového produktu.

Oddělený sběr odpadu a následné zpracování odpadu, recyklace a likvidace podporují výrobu zařízení s recyklovanými materiály a omezují negativní dopady na životní prostředí a zdraví způsobené nesprávným zacházením s odpadem.

Nelegální likvidace produktu vede k vymáhání správních sankcí.

RA 7F50 BT



Aby se předešlo možnému poškození sluchu, omezte čas poslechu na vysoké objemy.



ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

Výrobce TREVI uvádí, že typ rádiového zařízení RA 7F50 BT je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Plné znění deklarace EU o shodě je dostupné na následující internetové adrese:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCRA7F50BT.pdf>

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

Tímto TREVI Spa prohlašuje, že rádiové zařízení typu RA 7F50 BT je v souladu s směrnicí 2014/53/EU.

Plné znění deklarace EU o shodě je dostupné na následující internetové adrese:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCRA7F50BT.pdf>



Vyrobena v

Trevi S.p.A.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Itálie

Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it