

AKAI


PŘÍRUČKA UŽIVATELE

ACR-2993

CZ - ČESKÝ

DUÁLNÍ BUDÍK S BLUETOOTH

Umístění ovládacích tlačítek

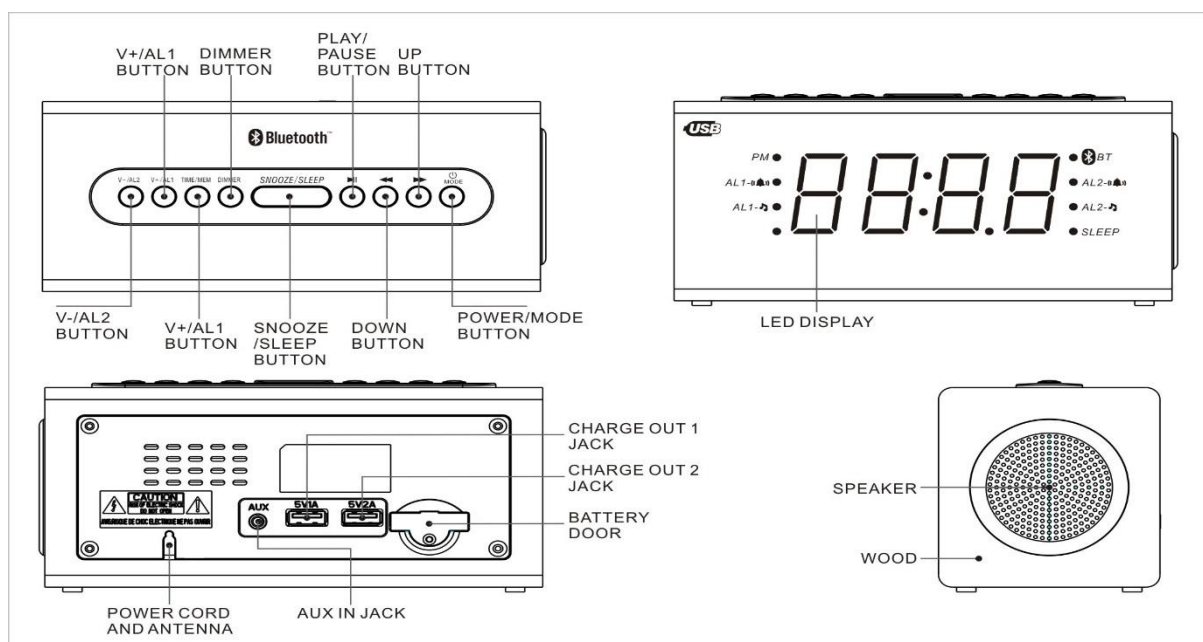

Příručka s návody:

1. Rádio FM:

V modulu "Time", krátce stiskněte tlačítko "POWER/MODE" pro otevření/spuštění rádia FM a displej bude zobrazit FM "87.5". Stiskněte tlačítko "VOL+/AL1" pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko "VOL-/AL2" pro snížení hlasitosti, stiskněte tlačítko "DOWN" pro vyhledávání sestupné frekvence, stiskněte tlačítko "UP" pro vyhledávání vzestupné frekvence. Dlouze stiskněte tlačítko "UP" nebo "DOWN" pro opakované vyhledávání vzestupné/sestupné frekvence.

2. Funkce AUX IN:

V modulu "Time", krátce stiskněte třikrát tlačítko "POWER/MOD" abyste vstoupili do modulu AUX a bude se zobrazit "AUX" a přijímá externí audio signal z KONEKTORU MUFA AUX IN. Stiskněte tlačítko VOL-/AL1 abyste snížili hlasitost, a tlačítko VOL+/AL2 pro zvýšení hlasitosti. Dlouze stiskněte tlačítko "POWER/MODE" pro pozastavení rádia budík.

3. Bluetooth:

V modulu "Timer", krátce stiskněte dvakrát tlačítko "POWER/MODE" abyste vstoupili do modulu Bluetooth a bude se zobrazit "BT"; indikátor BT bude blikat, což znamená, že je Bluetooth připojen. Po úspěšném připojení, reproduktor učiní notifikaci a indikátor BT se rozsvítí. Krátce stiskněte tlačítko "PLAY/PAUSE" pro přehrávání nebo přechod hudby do režimu pauzy. Krátce stiskněte tlačítko "UP" nebo "DOWN" pro přehrávání předchozí nebo následující skladby. Dlouze stiskněte tlačítko "UP" nebo "DOWN" pro rychlé posunutí předchozí nebo následující skladby.

V modulu FM/AUX IN/BLUETOOTH, dlouze stiskněte tlačítko "POWER/MODE" pro pozastavení nebo návrat do modulu "TIME".

4. Volba hodiny:

V modulu "TIME", dlouze stiskněte tlačítko TIME/MEM, a indikátor pro Hodinu bude blikat, pak krátce stiskněte tlačítko "UP/DOWN" pro nastavení hodiny. Krátce stiskněte tlačítko TIME/MEM pro potvrzení, pak "Min" budou blikat, Krátce stiskněte tlačítko "UP" nebo "DOWN" pro nastavení minut, pak stiskněte tlačítko "TIME/MEM" pro potvrzení. Nastavení hodiny je ukončeno, nebo nastavení hodiny bude učiněno za 5 sekund bez jiných operací.

5. Volba AL1:

(1) V modulu TIME, dlouze stiskněte tlačítko VOL+/AL1, a indikátor LED bude blikat. Krátce stiskněte tlačítko "UP" nebo "DOWN" pro nastavení Hodiny a krátce stiskněte tlačítko "VOL+/AL1" pro potvrzení. Pak LED pro minuty bude blikat a krátce stiskněte tlačítko "UP" nebo "DOWN" pro nastavení minut, pak krátce stiskněte tlačítko "VOL+/AL1" pro potvrzení. Pak HODINA a MINUTY budou současně blikat. Krátce stiskněte tlačítko UP nebo DOWN pro výběr modulu Alarm: AL1-BB/AL1 RÁDIO. Stiskněte Vol+/AL1 pro potvrzení modulu Alarm. V této chvíli displej ukazuje úroveň hlasitosti "16" a bliká. Krátce stiskněte tlačítko "UP" nebo "DOWN" abyste vybrali úroveň hlasitosti : 05-16/AL1, a volba je ukončena.

(2) Když zvolíte alarm, krátce stiskněte tlačítko POWER/MODE. AL1 bude zastaven I automaticky se spustí za 24 hodin.

(3) Pro pozastavení AL1 (AL OFF), dlouze stiskněte tlačítko "VOL+/AL1" a Hodina bude blikat; pak krátce stiskněte tlačítko "VOL+/AL1" dvakrát, a Hodina I Minuty budou současně blikat; krátce stiskněte tlačítko "UP" nebo "DOWN" pro pozastavení AL1.

6. Volba AL 2:

Volby "AL2" jsou stejnými jako volby pro "AL1".

7. Volba SNOOZE:

Když zvolíte alarm, krátce stiskněte tlačítko SNOOZW a alarm se pozastavuje a spustí se znovu za přibližně 9 minut nebo krátce stiskněte tlačítko POWER/BAND pro pozastavení alarmu I alarm bude spouštěný ve stejný čas příštího dne.

8. Volba SLEEP:

V modulu Rádio/Bluetooth/AUX, znovu krátce stiskněte tlačítko "SLEEP", abyste převinuli dozadu dobu pauzy: 90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF; OFF znamená pozastavení funkce SLEEP.

9. Volba DIMMER:

V jakémkoliv modulu, krátce stiskněte tlačítko, "DIMMER" (slabé světlo), pro změnu modulu LED: světlo normální- světlo silné- pozastavené.

10. Uložení stanic FM a výstup:

1) V modulu "radio", dlouze stiskněte tlačítko TIME/MEM, a displej LED zobrazí "P08", pak krátce stiskněte tlačítko "UP" nebo "DOWN" pro výběr čísla uložení. Krátce stiskněte tlačítko TIME/MEM k doplnění.

2) Po uložení rádiové stanice, krátce stiskněte tlačítko TIME/MEM abyste vystoupili z uložené stanice.

Napájení:

Připojte napájecí kabel k zásuvce. Připojte telefon ke konektoru CHARGE OUT1 (5V 1A) abyste nabíjeli mobilní telefon.

Konektor CHARGE OUT2 (5V2A) je určený pro nabíjení IPADu.

Poznámka: nenabíjet současně telefon a IPAD , delší dobu, protože provozování dlouhou dobu v modulu nabíjení může poškodit zařízení.

Záložní baterie:

Dochází-li k přerušení proudu, záložní baterie se používá pouze pro provozování budíku a uložení předchozího stavu fungování, a uložené rádiové stanice nebudou se ztratit v paměti; pouze zobrazení LED nebude viditelným.

Index výkonu:

- i. Frekvence FM : 87.5-108MHZ
- ii. Výstupní napájení: 5V1A, 5V2A
- iii. BLUETOOTH: 2.1
- iv. Výkon AC : 100-240V/50HZ
- v. Výkon:12.5W
- vi. Výstupní výkon : 4R/1.5W
- vii. Záložní baterie : 3V (používá 1 kus baterie typu "CR2032", pro uložení hodiny)

Likvidace opotřebovaných elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Nevyhazujte přístroj do domovního odpadu na konci jeho životnosti nýbrž doručte ho na autorizované sběrné centrum určené pro recyklaci. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. K zjištění adresy nejbližšího sběrného centra:

- Kontaktujte místní úřady ;
- Zpřístupněte webovou stránku: <http://www.asekol.cz/asekol/>;



Vyžádejte si doplňkové informace v obchodu, kde jste koupil daný produkt.