

MANUAL

AKAI



ABTS-K5

Portable BT Speaker System

Prenosný Bluetooth systém
návod na použitie CZ

OPATRENIA

Ďakujeme za zakúpenie ABTS-K5:

Toto je vaša záruka kvality, výkonu a hodnoty. Naši inžinieri zahrnuli do tohto produktu mnoho užitočných a pohodlných funkcií. Nezabudnite si prečítať celý tento návod na použitie, aby ste sa uistili, že z každej funkcie získate maximálny úžitok.

Tento produkt bol vyrobený s použitím komponentov najvyššej kvality a štandardov spracovania.

Bol testovaný inšpektormi a zistilo sa, že je v perfektnom prevádzkovom stave predtým, ako opustil našu továreň.

ABY STE PREDIŠLI RIZIKU POŽIARU ALEBO NÁRAZU, NEVYSTAVUJTE TENTO SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI.

Poznámky:

1. Obrázky uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.
2. Z dôvodu neustálej kontroly a zlepšovania našich výrobkov sa dizajn a špecifikácie môžu zmeniť bez ďalšieho upozornenia.

NABÍJEČKA A BATÉRIE

INDIKÁTOR BATÉRIE

LED panel má indikátor stavu batérie. V strede

Tvar batérie má štyri vodorovné čiary, z ktorých každá je

Vodorovná čiara predstavuje **25 %** zostávajúcej elektriny.

Ak neexistuje vodorovná čiara v tvare batérie alebo

tvár bliká, prosím napájanie a okamžité zníženie a

Nabite batériu, aby nedošlo k jej poškodeniu.

Počas nabíjania bliká indikátor batérie na LED displeji.

Po úplnom nabití prestane indikátor blikáť. Potom

Pokračujte v nabíjaní batérie 1-2 hodiny, aby ste


Predĺžte výdrž batérie.



(100%)



(75%)



(50%)



(25%)

VAROVANIE!

Ak je batéria pod napätím, úplne ju nabite do 48 hodín.

Ak sa reproduktor musí dlhší čas nepoužívať, nechajte batériu úplne nabitú, inak sa batéria poškodí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VZOR

Menovitý výkon:

Vstupná citlivosť:

Batéria:

DC 5V V: DC 5V

Doba nabíjania:

Doba prevádzky:

Frekvenčná odozva:

Zvuk S/N:

Verzia Bluetooth:

Vyžarovací výkon kanála Bluetooth:

Frekvencia Bluetooth:

ABTS-K5

≤30W

450±50mV

7.4V 4000mAh

4-6h

3-6h

20Hz-20KHz


≥71 dB

5.0

2dBm

2.4 - 2.483GHz

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

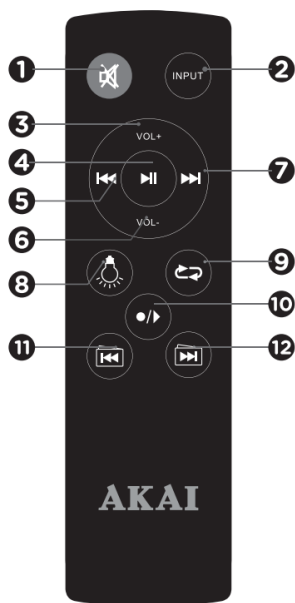

1 STLMIŤ (🔇)

Stlňte alebo reštartujte reproduktor.

2 INPUT (VÝBĚR VSTUPU)

Výber vstupu (AUX vstup / Bluetooth / USB / FM funkcia).

3 VOL+ (ZVÝŠENIE HLASITOSTI)

4 (▶||) PREHRAŤ / POZASTAVIŤ, SKENOVAŤ PREDCHÁDZAJÚCI

5 (◀◀) VOL- (ZNÍŽENIE HLASITOSTI)

6 INÝ (▶▶)

7 OVLÁDANIE LED SVETLA

8 Zapnite svetlo / zmeňte svetelný režim (💡)
Dlhým stlačením svetlo vypnete.

9 OPAKOVATĚ

9 Opakujte jeden, opa (↺↻), opakujte priečinok.

10 NAHRÁVÁNIE/PREHRÁVANIE NAHRÁVKY

10 Spustíte nahrávanie, dlhým stlačením prehráte nahrávku (▶/▶)

11 PREDCHÁDZAJÚCI PŘEČÍNEK


11 Prechod do predchádzajúceho (◀◀) v režime USB input mode.

12 ĎALŠÍ PŘEČÍNEK (▶▶)

Prejdite do ďalšieho priečinka v režime USB input mode.

OPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

POHĚAD ZHORA

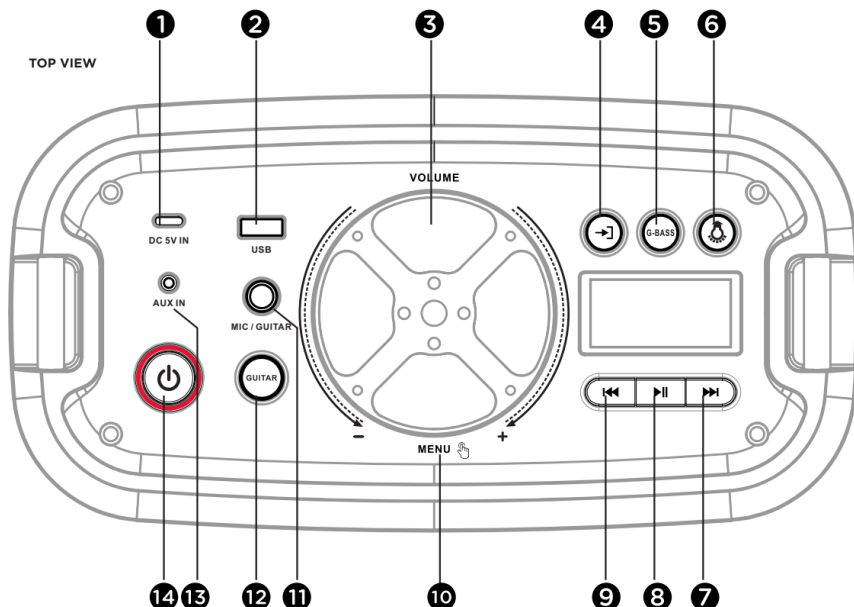

1 DC 5V VSTUP

Nabíjecí rozhraní DC 5V (pre adaptér).

2 USB PLAY SLOT

3 OBJEM

4 VSTUP ()

Krátkym stlačením tlačidla zvolíte vstupný režim (AUX vstup / Bluetooth / USB / FM rádio)

5 G-BAS

Tlačidlo na zvýraznenie basov

6 OVLÁDANIE LED SVETLA ()

Krátkym stlačením zmeníte režim osvetlenia.

7 INÝ ()

8 PREHRAŤ / POZASTAVIŤ / SKENOVAŤ

()

9

PREDCHÁDZAJÚCI ()

10

MENU

Krátkym stlačením tlačidla upravíte výšky / basy / hlasitosť mikrofónu / ozvena mikrofónu / hlasitosť gitary.

11

MIKROFÓN / SLOT NA GITARU

Pripojí konektor mikrofónu/gitary.

12

GITARA

Stlačením prejdete do režimu gitary.

13


AUX VSTUP

14

ZANPOUT / VYPNUTÉ

OVLÁDANIE MIKROFÓNU A ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE

BEZDRÔTOVÝ MIKROFÓN

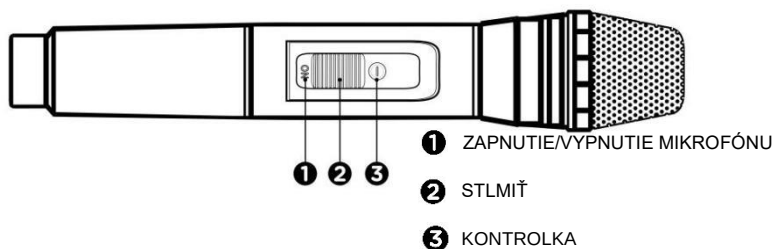

Frekvencia mikrofónu:

201.6 MHz

Vyžarovací výkon kanálu pro bezdrátový mikrofón: 50mW

FUNKCE

FM FUNKCE

Výberom položky **INPUT** prepnete na **FM rádio**.

Vyhľadávajte a automaticky nalaďte stanice stlačením diaľkového ovládača alebo dlhým stlačením tlačidla na reproduktore. ►||

Prepí najte kanály stlačením tlačidla ◀◀ A ▶▶ na reproduktore alebo diaľkovom ovládači.

FUNKCIE NAHRÁVANIA

●/► nahrajete hlas do externí paměti, například na USB disk reproduktoru.

Ak sa externá pamäť používa prvýkrát, systém automaticky vytvorí nový priečinok s názvom VOICE a nahrávacie súbory v ňom budú mať názov REC001, REC002 atď

V režime nahrávania zastavíte nahrávanie stlačením tlačidla /INPUT.

Dlhým stlačením tlačidla " prehráte nahrávky v externej pamäti, stlačením klávesov PREV a NEXT vyberte nahrávky, ktoré chcete prehrať

FUNKCIA AWS (AKAI WIRELESS STEREO)

1. Vyberte režim Bluetooth na 2 reproduktoroch, ktoré chcete spárovať.
2. 2 reproduktory musia byť úplne rovnaké, aby sa dali spárovať v režime AWS.
3. Vyberte jeden z reproduktorov a dlho stlačte tlačidlo "ĎALEJ".
4. Bude počuť zvuk a na displeji hlavného reproduktora sa objaví "HOST", čo potvrdí, že 2

reproduktory sú teraz spárované.

5. Na displeji reproduktora by malo byť uvedené "BT".

6. Ak chcete odpojiť funkciu AWS, jednoducho stlačte tlačidlo "PREDCHÁDZAJÚCE" na hlavnom reproduktore.

7. Na displeji reproduktora by malo blikať "BT".

8. Dlhým stlačením tlačidla úplne odpojte pripojenie Bluetooth k mobilu

zařízení.

PREVÁDZKA CEZ BLUETOOTH

DÔLEŽITÝ:

Pred použitím funkcie Bluetooth by mal byť reproduktor najskôr spárovaný so zariadením Bluetooth. ("Pairing" znamená nadviazanie spojenia medzi zariadeniami Bluetooth, ako sú MOBILNÉ TELEFÓNY, TABLETY, PC, ETC).

1. Stlačením **tlačidla BT MODE** prepnite na

BT MODE (režim Bluetooth).

(obr.1)


2. V **režime BT SA** ZOBRAZÍ ZVUKOVÁ INDIKÁCIA

nahlásiť, že párovanie Bluetooth

Režim je pripravený.

Potom bude mikrosystém hľadať

automaticky pre zariadenia Bluetooth.

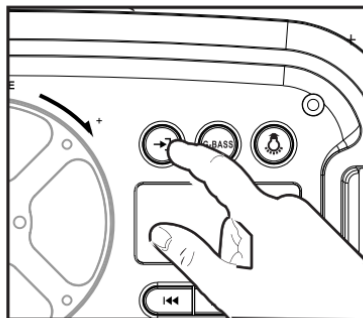

(fig. 1)

3. Zapnutie funkcie Bluetooth

vaše zariadenie a nastavenie jeho rozpoznateľnosti


(Pozrite si pokyny na pridanie zariadenia

alebo nastavte zariadenie Bluetooth).

4. Vyhľadajte svoje zariadenie Bluetooth:

ABTS-K5 je identifikácia vášho reproduktora.

(obr.2)

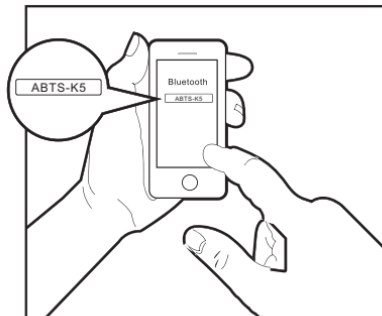

(fig. 2)

Zvuková indikácia znamená, že Bluetooth

Zariadenia sú úspešne spárované. (Počas párovania,

Ak sa vyžaduje heslo, musíte zadať kód "0000").

Zariadenie Bluetooth zároveň ukladá jedinečnú identifikáciu reproduktora.

1. 1 nabíjací kábel
2. 1 diaľkové ovládanie
3. 1x bezdrôtový mikrofón

PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak dôjde k poruche, pred odobratím reproduktora na opravu najskôr skontrolujte nižšie uvedené body.

Reproduktor neotvárajte, pretože hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

Ak sa vám nedarí problém vyriešiť podľa týchto pokynov, obráťte sa na predajcu alebo servisné stredisko.

PRAVDEPODOBNE		DÔVOD	KOREKCIA
Zvuk			
Žiadny zvuk	Žiadny vstupný zdroj zvuku.	Používajte lepší hudobný signál.	
	Hlasitosť je príliš nízka.	Upravte hlasitosť.	
Skreslenie zvuku	Príliš vysoká hlasitosť.	Znížte hlasitosť.	
	Reproduktor môže byť poškodený.	Ak je reproduktor poškodený, opravte ho alebo vymeňte.	
Karaoke			
Karaoke nefunguje	Konektor mikrofónu nie je úplne zasunutý.		
	Prepínač mikrofónu nie je zapnutý.	Zapnite prepínač mikrofónu.	
	Gombík hlasitosti mikrofónu je v najnižšej polohe.	Nastavte hlasitosť mikrofónu správne.	
	Bezdrôtový mikrofón je takmer vybitý batériou.	Vymeňte batériu.	
MP3			
MP3 nehraje	Formát skladby na jednotke USB je nesprávny.	Transformujte formát skladby do formátu MP3.	
	Nesprávna prevádzka spôsobila poruchu procesu.	Reštartujte počítač.	
	Jednotka USB je odpojená.	Vložte jednotku USB správne.	
Remote control			
Dáľkové ovládanie nefunguje správne	Dáľkové ovládanie je príliš daleko od jednotky.	Ovládajte dáľkové ovládanie v okruhu asi 6 m.	

V cestě dálkového ovládání a jednotky je překážka.	Vzdálte překážku.
Baterie v dálkovém ovládání je vybitá.	Vyměňte baterii za novou.

VAROVANIE!

Za žiadnych okolností by ste sa nemali pokúšať opraviť súpravu sami, pretože tým stratíte záruku.

LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Recyklácia použitých elektrických a elektronických zariadení:



Tento symbol prítomný na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným domácim odpadom. Nevyhadzujte zariadenie po skončení jeho životnosti do domového odpadu, ale odneste ho do autorizovaného zberného strediska na recykláciu. Takto pomôžete chrániť životné prostredie a predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Ak chcete nájsť adresu najbližšieho zberného centra:

- Kontaktujte miestne úrady

DOVOZCA: INTERVISION TRADING-RO SRL

Bld. I.C Bratianu, nr. 48-52, corp A, etaj. 5,

camera 504-505, oras Pitesti, judet Arges, Romania

Cod postal: 110121