

AKAI

2.0 Channel Soundbar – 60W

ASB-6L



User Manual

Thank you for purchasing our 2.0 channel Soundbar ASB-6L! To ensure its proper use, please read this instruction manual carefully and keep it in a safe place for future reference.

You purchased a compact and powerful Bluetooth soundbar with sleek looks and excellent audio response. 4 built-in speakers provide clarity across a broad frequency range, with crisp highs and deep bass that belie the unit's size. An integral USB port enables playback of MP3/WAV/WMA files directly from compatible media, with further flexible input options including Aux, USB, Optical, Coaxial and HDMI(ARC). A convenient and cost-effective TV audio upgrade that doesn't compromise on performance.

- Slender and stylish glossy black design
- 4 speakers for crisp, clear sound with deep bass
- 2.0 channel amplifier with 3 EQ presets
- Versatile input options to support a range of devices
- USB port for MP3 media playback
- Keyhole slots for wall mounting
- Remote control and Aux cable included

Matters That Need your Attention

1. Don't put this product under high temperature and wet environment.
2. To reduce the risk of electronic shock or fire, do not remove the cabinet cover by yourself. For any malfunction, please contact the service directly (its details are mentioned on the warranty card).
3. If liquids fall into device box, please cut off the power right away and send the product in service for professional checking.
4. Don't install the unit in or near a place where it may come in contact with rain, moisture or other liquids.

Technical Specifications and Features

Power output: 60W

Speaker drivers: 2.25" 15W*4

Bluetooth version: 5.3+EDR

Bluetooth channel emission power: 1mW

Bluetooth frequency: 2.4 – 2.483 GHz

Bluetooth range: Up to 10m

Connections: AUX, USB, Optical, Coaxial, HDMI(ARC)

Power supply: Built-in AC100-240V

Supported audio formats: MP3/WAV/WMA

FM frequency: 87.5 – 108MHz

USB maximum capacity: 32GB (Fat32 format)

Accessories:

User manual x 1

Remote control x 1


Power cable x 1

Aux-in cable x 1

Wall hanging and screws x 1

Warranty card x 1

Connections

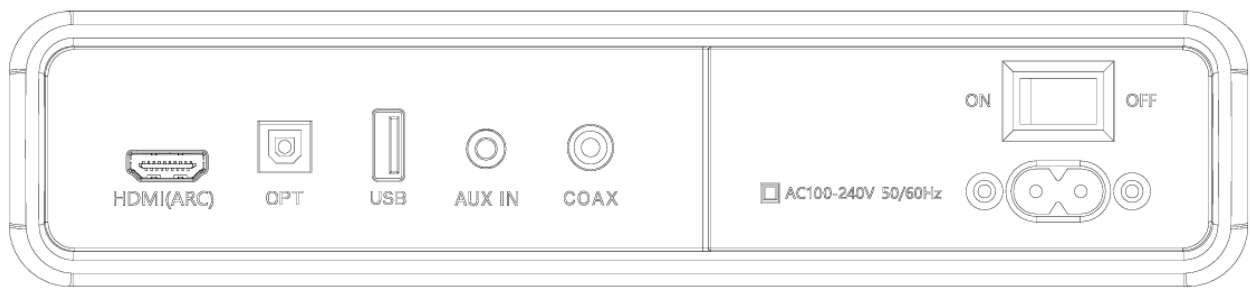


1. **HDMI(ARC):** Use to connect compatible devices by using a HDMI cable. (not provided)
2. **OPT:** Use to connect compatible devices using an optical cable (not provided).
3. **USB INPUT:** Use to connect a flash drive for direct MP3 playback (FAT32 format and 32GB max).
4. **AUX:** Use to connect compatible devices using the 3.5mm – 3.5mm stereo jack cable (provided).
5. **COAX:** Use to connect compatible devices using a coaxial cable (not provided).

LED display


- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Red LED: Standby mode | 2. bt: Bluetooth mode |
| 3. USB: USB media mode | 4. AUX: Auxiliary input mode |
| 5. OPT: Optical mode | 6. COA: Coaxial mode |
| 7. ARC: HDMI(ARC) mode | 8. FM: FM frequency |

Remote Control

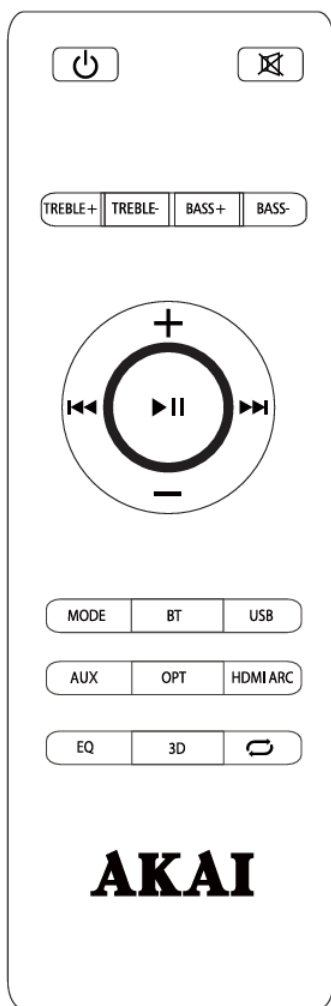

Button	Function	Button	Function
	Power on/off	MODE	Shifting to BT/USB/AUX/OPT/HDMI(ARC)
	Mute or recover the volume	BT	Shifting into BT Mode
TREBLE+	Increase the Treble	USB	Shifting into USB Mode
TREBLE-	Decrease the Treble	AUX	Shifting into AUX Mode
BASS +	Increase the Bass	OPT	Shifting into Optical in Mode
BASS-	Decrease the Bass	HDMI	Shifting into HDMI(ARC) Mode
+	Volume turning up	EQ	Shifting to different EQ
-	Volume turning down	3D	3D Surround on/off
	Previous track		USB Repeat modes
	Pause/Play		
	Next track		

Control panel keys

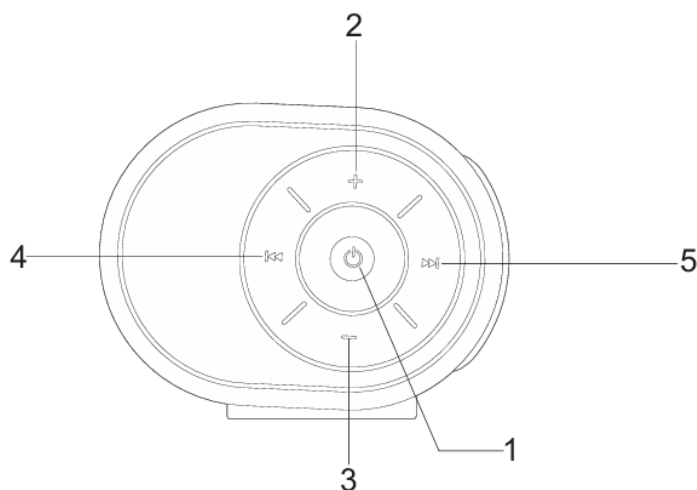

1- Long press to power on/ power off.

Short press to change mode (BT/AUX/USB/OPT/COAX/HDMI ARC/FM).

2-Short press to increase volume, long press to increase volume continuously.

3- Short press to decrease volume, long press to decrease volume continuously.

4-Short press to previous track.

5-Short press to next track.

Input Functions

- **Power on/off:** Press the Power on/off button on the remote control or soundbar control panel to turn the unit on and off.
- **AUX in:** Connect a compatible device using the 3.5mm - 3.5mm stereo jack cable provided. Select AUX mode either by pressing the AUX button on your remote control or repeatedly pressing the MODE button on the soundbar control panel until AUX is displayed on the LED display. Ensure the connected device is producing an audio signal, then adjust the volume of soundbar using the Volume up and Volume down buttons on the remote control or soundbar control panel.
- **Bluetooth:** Press the BT button on the remote control or repeatedly pressing the MODE

button on the soundbar control panel until bt is shown on the LED display. The LED display will flash to indicate that the soundbar is in Bluetooth pairing mode. Ensure that the device you wish to connect is also in pairing mode and search for “ASB-6L” in its device list. When the two devices are paired, the LED display on the soundbar will stop flashing and remain constant. (The soundbar will now automatically re-pair with this device whenever it is within range and has Bluetooth turned on.)

- **USB media mode:** The soundbar is compatible with USB flash drives of up to 32GB(Fat32 format) in size and can play MP3 and WAV audio files directly. Simply insert a compatible drive into the USB port on the back of the soundbar and the unit will automatically switch to USB mode and play the first compatible track.

USB repeat mode (also accessed via the remote control) enables single track repeat (ONE), all track repeat (ALL), ORDER, Random (SHUFF).

The media player also has a memory function that will recall and continue from the last-played point when a USB flash drive that has previously been used with the soundbar is reinserted.

- **HDMI(ARC):** Connect an HDMI ARC compatible device to the HDMI(ARC) port on the soundbar using a HDMI cable (not supplied). Select HDMI(ARC) mode either by pressing the HDMI(ARC) button on your remote control or repeatedly pressing the MODE button on the soundbar control panel until ARC is displayed on the LED display. Ensure HDMI ARC is selected as the TV’s audio output, then adjust the volume of soundbar using the Volume up and Volume down buttons on the remote control or soundbar control panel.

- **Optical in:** Connect a compatible device to the OPTICAL input on the soundbar using a digital optical cable (not supplied). Select OPT mode either by pressing the OPT button on your remote control or repeatedly pressing the MODE button on the soundbar

control panel until OPT is displayed on the LED display. Ensure Optical SPDIF or External device output is selected as the TV's audio output, then adjust the volume of the soundbar using the Volume up and Volume down buttons on the remote control or soundbar control panel.


- **Coaxial in:** Connect a compatible device to the COAXIAL input on the soundbar using a digital coaxial cable (not supplied). Select COAX mode either by pressing the MODE button on your remote control or repeatedly pressing the MODE button on the soundbar control panel until COA is displayed on the LED display. Ensure Coaxial SPDIF or External device output is selected as the TV's audio output, then adjust the volume of the soundbar using the Volume up and Volume down buttons on the remote control or soundbar control panel.

- **FM:** Select FM mode by pressing the MODE button on the remote control or soundbar. The display will show an FM radio frequency.


- **Equalizer modes:** The soundbar has 3 equalizer presets, tailored to complement various styles of music. Press the EQ button on the remote to choose between Music (EQ1), Movie (EQ2), News (EQ3).

- **Wall mounting:** The soundbar has two keyhole slots on the back to enable wall mounting, using the fixings provided. (Note: distance of two keyhole is 700mm)

1. Firmly fix 1 dowel into each hole in the wall if necessary.

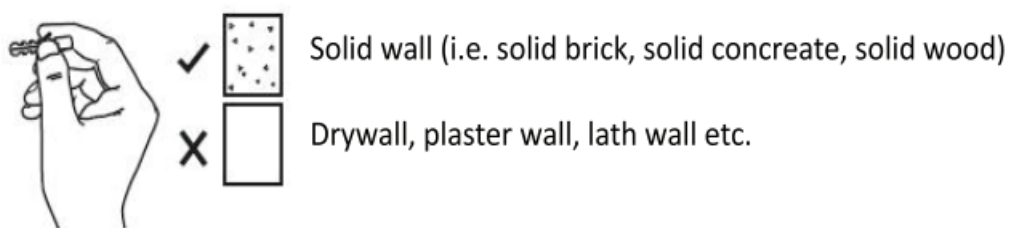

2. Put the speaker onto the screws in the wall.

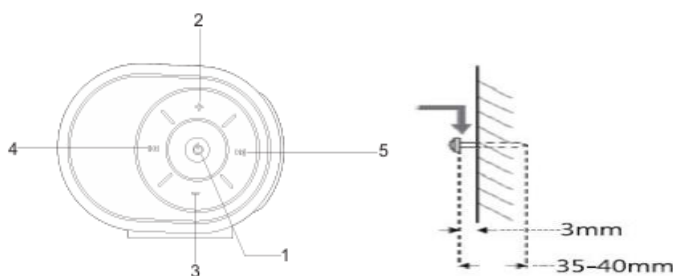

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT



This symbol on the product or packaging means that the product should not be treated as household waste. Do not throw garbage at the end of its life

but take it to a collection center for recycling. in this way you will help to protect the environment and be able to prevent any negative consequences that it would have on the environment and human health.

To find your nearest collection center:

- Contact local authorities
- Access the website: www.mmediu.ro;
- Request additional information from the store where you purchased the product.

IMPORTER/PRODUCER: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Street I.C Bratianu, no. 48-52, building A, floor. 5,
room 504-505, Pitesti City, Arges County, Romania, Postal code: 110121

AKAI

Soundbar 2.0 - 60W

ASB-6L



Manual de utilizare

Vă mulțumim pentru achiziționarea soundbar-ului nostru 2.0 ASB-6L! Pentru o utilizare corectă a acestuia, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni și să îl păstrați într-un loc sigur pentru consultare ulterioară.

Ați achiziționat un soundbar Bluetooth compact și puternic, cu aspect elegant și răspuns audio excelent. Cele 4 difuzoare oferă claritate pe o gamă largă de frecvențe, cu frecvențe înalte clare și bass profund, care contrazic dimensiunea unității. Un port USB integrat permite redarea fișierelor MP3/WAV/WMA direct de pe dispozitive compatibile, cu opțiuni de intrare flexibile suplimentare, inclusiv Aux, USB, optic, coaxial și HDMI(ARC). Un upgrade audio convenabil și rentabil pentru televizor, care îmbunătățește performanța acestuia.

- Design subțire și elegant, negru lucios
- 4 difuzoare pentru un sunet clar, cu bass profund
- Amplificator cu 2.0 canale cu 3 presetări EQ
- Opțiuni de intrare versatile pentru a sprijini o gamă largă de dispozitive
- Port USB pentru redarea de conținut multimedia MP3
- Orificii pentru montare pe perete
- Telecomandă și cablu auxiliar incluse

Informații care necesită atenția dumneavoastră!

1. Nu țineți acest produs în mediu umed la temperaturi ridicate.
2. Pentru a reduce riscul de șoc electric sau de incendiu, nu dezamblați produsul. Pentru orice defecțiune, vă rugăm să contactați direct service-ul (detaliile acestuia sunt menționate pe cardul de garanție).
3. Dacă anumite lichide pătrund în interiorul dispozitivului, vă rugăm să întrerupeți imediat alimentarea și să trimiteți produsul în service pentru o verificare profesională.
4. Nu instalați unitatea în sau în apropierea unui loc unde poate intra în contact cu ploaia, umezeala sau alte lichide.

Specificații tehnice și caracteristici

Putere de ieșire: 60W

Drive pentru difuzoare: 2.25" 15W*4

Versiunea Bluetooth: 5.3+EDR

Puterea de emisie a canalului Bluetooth: 1mW

Frecvența Bluetooth: 2.4 - 2.483GHz

Raza de acțiune Bluetooth: Până la 10m

Conexiuni: AUX, USB, optic, coaxial, HDMI(ARC)

Sursă de alimentare: AC100-240V încorporat

Formate acceptate: MP3, WAV, WMA

Frecvența FM: 87.5 - 108MHz

Capacitate maximă USB: 32GB (format Fat32)

Accesorii:

Manual de utilizare x 1

Telecomandă x 1


Cablu de alimentare x 1

Cablu Aux-in x 1

Sistem de montare pe perete și șuruburi x 1

Card de garanție x 1

Conexiuni

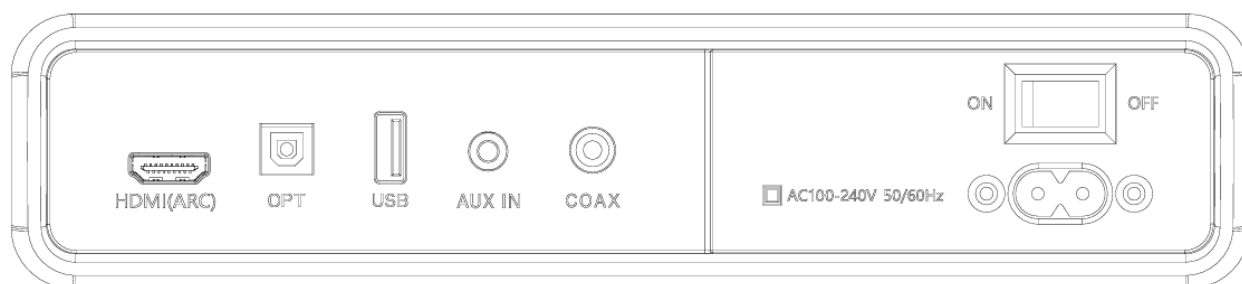


- 1. HDMI(ARC):** Pentru a conecta dispozitive compatibile utilizând un cablu HDMI. (nu este furnizat)
- 2. OPT:** Pentru a conecta dispozitive compatibile utilizând un cablu optic (nu este furnizat).
- 3. INPUT USB:** Pentru a conecta o unitate flash pentru redarea directă a MP3 (format FAT32 și maxim 32 GB).
- 4. AUX:** Pentru a conecta dispozitive compatibile utilizând cablul jack stereo de 3,5 mm - 3,5 mm (furnizat).
- 5. COAX:** Pentru a conecta dispozitive compatibile utilizând un cablu coaxial (nu este furnizat).

Afișaj LED


- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. LED roșu: Mod standby | 2. bt: Modul Bluetooth |
| 3. USB: Mod media USB | 4. AUX: Mod intrare auxiliară |
| 5. OPT: Mod optic | 6. COA: Mod coaxial |
| 7. ARC: HDMI (modul ARC) | 8. FM: Frecvența FM |

Telecomandă

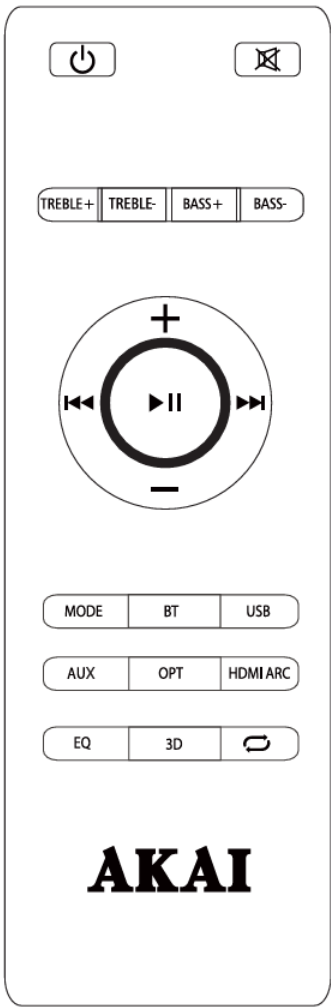

Buton	Funcție	Buton	Funcție
	Pornire/oprire	MODE	Comutare la BT/USB/AUX/OPT/HDMI(ARC)
	Mute sau recuperare volum	BT	Comutare la mod BT
TREBLE+	Creștere Treble	USB	Comutare la mod USB
TREBLE-	Scădere Treble	AUX	Comutare la mod AUX
BASS +	Creștere Bass	OPT	Comutare la mod Optical
BASS-	Scădere Bass	HDMI	Comutare la mod HDMI(ARC)
+	Creștere volum	EQ	Schimbare EQ
-	Scădere volum	3D	Efect 3D Surround pornit/oprit
	Melodia anterioară		Moduri repetare USB
	Pauză/Redare		
	Melodia următoare		

Tastele panoului de control:

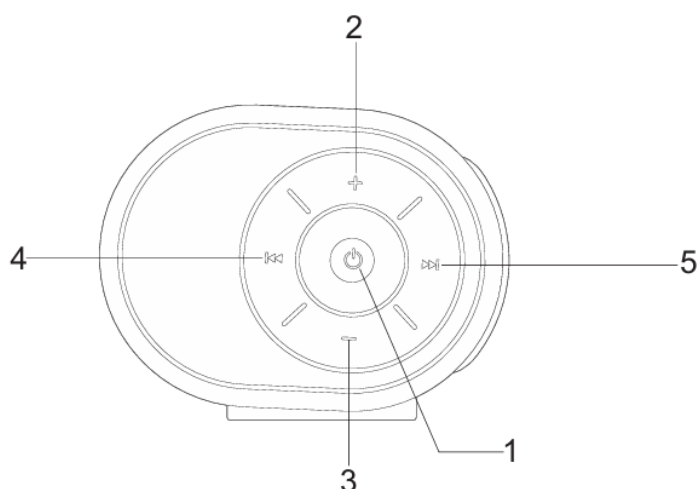

1- Apăsați lung pentru a porni/opri.

Apăsați scurt pentru a schimba modul (BT/AUX/USB/OPT/COAX/HDMI ARC/FM).

2 - Apăsați scurt pentru a crește volumul, apăsați lung pentru a crește volumul continuu.

3 - Apăsați scurt pentru a reduce volumul, apăsați lung pentru a reduce volumul continuu.

4- Apăsați scurt pentru piesa anterioară.

5- Apasă scurt pentru următoarea piesă.

Funcții de intrare

- **Pornire/oprire:** Apăsați butonul Pornire/Oprire de pe telecomandă sau panoul de control al soundbar-ului pentru a porni și opri unitatea.

- **Intrare AUX:** Conectați un dispozitiv compatibil utilizând cablul jack stereo de 3,5 mm - 3,5 mm furnizat. Selectați modul AUX fie prin apăsarea butonului AUX de pe telecomandă, fie prin apăsarea repetată a butonului MODE de pe panoul de control al soundbar-ului până când AUX este afișat pe ecranul LED . Asigurați-vă că dispozitivul

conectat produce un semnal audio, apoi reglați volumul soundbar-ului folosind butoanele Creștere volum și Scădere volum de pe telecomandă sau de pe panoul de control al soundbar-ului.

-Bluetooth: Apăsați butonul BT de pe telecomandă sau apăsați în mod repetat butonul MODE de pe panoul de control al soundbar până când bt este afișat pe ecranul LED. Afișajul LED va clipi pentru a indica faptul că soundbar-ul este în modul de asociere Bluetooth. Asigurați-vă că dispozitivul pe care doriți să îl conectați este, de asemenea, în modul de asociere și căutați "ASB-6L" în lista sa de dispozitive. Când cele două dispozitive sunt conectate, afișajul LED de pe soundbar nu va mai clipi și va rămâne constant. (Soundbar-ul se va reconecta acum automat cu acest dispozitiv ori de câte ori se află în raza de acțiune și are Bluetooth activat).

- Mod media USB: Soundbar-ul este compatibil cu unitățile flash USB de până la 32 GB (format Fat32) și poate reda direct fișiere audio MP3 și WAV. Pur și simplu introduceți un dispozitiv compatibil în portul USB de pe partea din spate a soundbar-ului, iar unitatea va comuta automat în modul USB și va reda prima piesă compatibilă.

Modul de repetare USB (accesat și prin intermediul telecomenzii) permite repetarea unei singure piese (ONE), repetarea tuturor pieselor (ALL), ORDER (ÎN ORDINE), Random (Aleatoriu) (SHUFF).

De asemenea, playerul media are o funcție de memorie care va continua de la ultimul punct redat atunci când o unitate flash USB care a fost utilizată anterior cu soundbar-ul este reconectată.

- HDMI(ARC): Conectați un dispozitiv compatibil HDMI ARC la portul HDMI(ARC) de pe soundbar folosind un cablu HDMI (nu este furnizat). Selectați modul HDMI(ARC) fie prin apăsarea butonului HDMI(ARC) de pe telecomandă, fie prin apăsarea repetată a

butonului MODE de pe panoul de control al soundbar-ului până când ARC este afișat pe ecranul LED. Asigurați-vă că HDMI ARC este selectat ca ieșire audio a televizorului, apoi reglați volumul soundbar-ului folosind butoanele Creștere volum și Scădere volum de pe telecomandă sau de pe panoul de control al soundbar-ului.

- **Optical in:** Conectați un dispozitiv compatibil la intrarea OPTICAL de pe soundbar utilizând un cablu optic digital (nu este furnizat). Selectați modul OPT fie prin apăsarea butonului OPT de pe telecomandă, fie prin apăsarea repetată a butonului MODE de pe panoul de control al soundbar-ului până când OPT este afișat pe ecranul LED. Asigurați-vă că ieșirea Optical SPDIF sau ieșire dispozitiv extern este selectată ca ieșire audio a televizorului, apoi reglați volumul soundbar-ului utilizând butoanele Creștere volum și Scădere volum de pe telecomandă sau de pe panoul de control al soundbar-ului.


- **Coaxial in:** Conectați un dispozitiv compatibil la intrarea COAXIAL de pe soundbar utilizând un cablu coaxial digital (nu este furnizat). Selectați modul COAX fie prin apăsarea butonului MODE de pe telecomandă, fie prin apăsarea repetată a butonului MODE de pe panoul de control al soundbar-ului până când COA este afișat pe ecranul LED. Asigurați-vă că ieșirea Coaxial SPDIF sau ieșire dispozitiv extern este selectată ca ieșire audio a televizorului, apoi reglați volumul soundbar-ului folosind butoanele Creștere volum și Scădere volum de pe telecomandă sau panoul de control al soundbar-ului.

-**FM:** Selectați modul FM apăsând butonul MODE de pe telecomandă sau de pe soundbar. Ecranul va afișa o frecvență radio FM.

- **Moduri de egalizare:** Soundbar-ul are 3 presetări de egalizare, adaptate pentru a completa diferite stiluri de muzică. Apăsați butonul EQ de pe telecomandă pentru a alege între Muzică (EQ1), Film (EQ2), Știri (EQ3).


- **Montare pe perete:** Soundbar-ul are două orificii pe partea din spate pentru a permite montarea pe perete, folosind elementele de fixare furnizate. (Notă: distanța dintre cele două orificii este de 700 mm)

3. Fixați ferm 1 diblu în fiecare gaură din perete, dacă este necesar.



Perete solid (de exemplu, cărămidă solidă, beton solid, lemn solid)
Perete din gips-carton, perete din ipsos, perete din lambriu etc.

4. Puneți soundbar-ul pe șuruburile din perete.

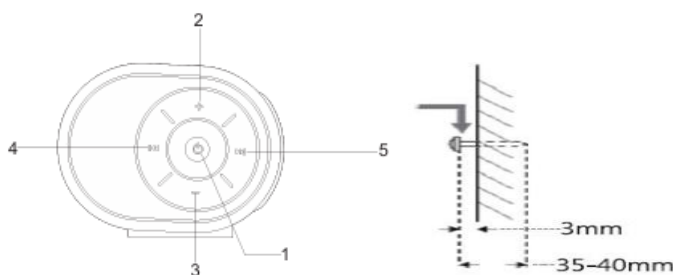

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE



Acest simbol de pe produs sau de pe ambalaj înseamnă că produsul nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Nu îl aruncați în gunoiul menajer la finalul duratei sale de viață, ci duceți-l la un centru de colectare pentru reciclare. În

acest fel veți contribui la protejarea mediului și veți putea preveni orice consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a găsi cel mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale
- Accesați site-ul web www.mmediu.ro
- Solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde ați cumpărat produsul.

IMPORTATOR: INTERVISION TRADING RO SRL

Str. I.C.Bratianu, 48-52, corp A, etaj. 5,
camera 504-505, oras Pitesti, judet Arges, Romania
Cod postal: 110121

AKAI

Soundbar 2.0 - 60W

ASB-6L



Ръководство за потребителя

Благодарим ви, че закупихте нашия 2.0 саундбар ASB-6L! За правилна употреба, моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба и го съхранявайте на сигурно място за бъдещи справки.

Закупили сте компактен, но мощен Bluetooth саундбар с елегантен външен вид и отлична звукова картина. 4-те високоговорителя осигуряват чистота в широк честотен диапазон, с ясни високи честоти и дълбоки басы, които не отговарят на размера на устройството. Вграденият USB порт позволява възпроизвеждане на MP3/WAV/WMA файлове директно от съвместими устройства, а допълнителните гъвкави входни опции включват Aux, USB, оптичен, коаксиален, оптичен и HDMI(ARC). Удобно и икономично аудио подобрение за вашия телевизор, което подобрява неговата производителност.

- Тънък и елегантен дизайн в черен гланц
- 4 високоговорителя за ясен и дълбок басов звук
- 2.0-канален усилвател с 3 предварителни настройки на еквалайзера
- Универсални входни опции за поддръжка на широк набор от устройства
- USB порт за възпроизвеждане на MP3 мултимедия
- Отвори за монтаж на стена
- Включено дистанционно управление и допълнителен кабел

Информация, която изисква вашето внимание!

1. Не съхранявайте този продукт във влажна среда при високи температури.
2. За да намалите риска от електрически удар или пожар, не разглобявайте продукта. При всяка неизправност се свържете директно със сервиза (данните за сервиза са посочени в гаранционната карта).
3. Ако в устройството попаднат фрагменти или течности, моля, незабавно изключете захранването и изпратете продукта в сервизен център за професионална проверка.

4. не инсталирайте устройството на място или в близост до място, където може да влезе в контакт с дъжд, влага или други течности.

Технически спецификации и характеристики

Изходна мощност: 60W

Високоговорители: 2.25" 15W*4

Версия на Bluetooth: 5.3+EDR

Мощност на предаване на Bluetooth канала: 1mW

Честота на Bluetooth: 2,4 - 2,483GHz

Обхват на Bluetooth: до 10 м

Свързвания: AUX, USB, оптичен, коаксиален, HDMI(ARC)

Захранване: вградено AC100-240V

Поддържани формати: MP3, WAV, WMA

FM честота: 87,5 - 108MHz

Максимален капацитет на USB: 32GB (формат Fat32)

Аксесоари:

Ръководство за потребителя x 1

Дистанционно управление x 1


Захранващ кабел x 1

Кабел за допълнителен вход x 1

Система за монтаж на стена и винтове x 1

Гаранционна карта x 1

Връзки

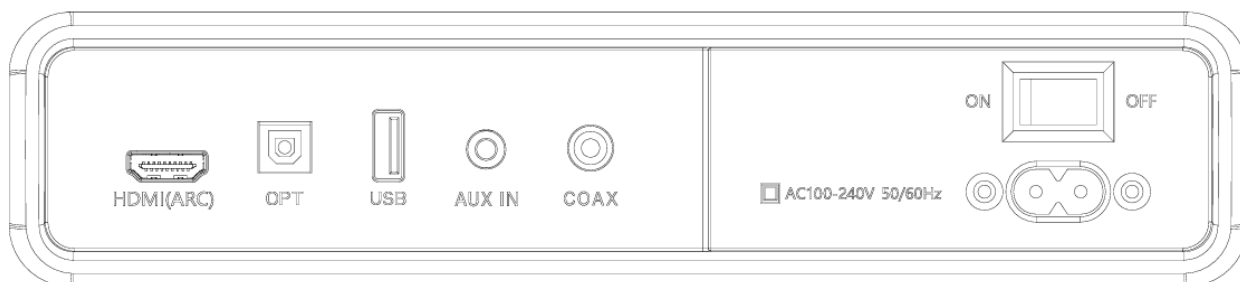


1. **HDMI(ARC):** За свързване на съвместими устройства с помощта на HDMI кабел (не е включен в комплекта).
2. **OPT:** За свързване на съвместими устройства с помощта на оптичен кабел (не е в комплекта).
3. **USB ВХОД:** За свързване на флаш устройство за директно възпроизвеждане на MP3 (формат FAT32 и максимум 32 GB).
4. **AUX:** За свързване на съвместими устройства с помощта на кабел със стерео жак 3,5 мм - 3,5 мм (в комплекта).
5. **COAX:** За свързване на съвместими устройства с помощта на коаксиален кабел (не е в комплекта).

LED дисплей


- | | |
|--|---|
| 1. Червен светодиод: Режим на готовност | 2. bt: Bluetooth режим |
| 3. USB: USB медиен режим | 4. AUX: Режим на допълнителен вход |
| 5. OPT: Оптичен режим | 6. COA: Коаксиален режим |
| 7. ARC: HDMI (режим ARC) | 8. FM: FM честота |

Дистанционно управление

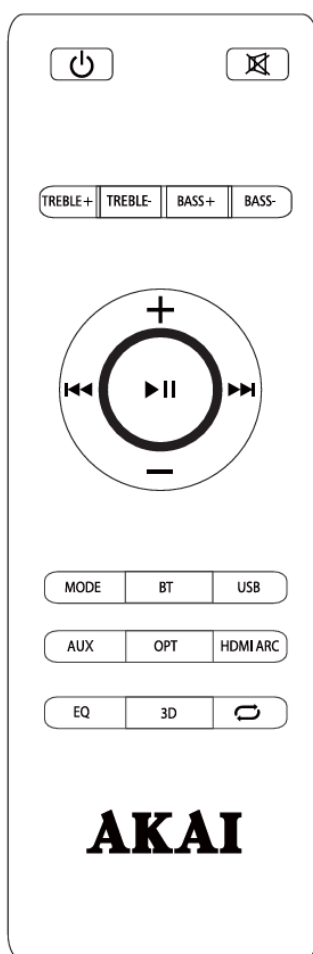

бутон	Функция	бутон	Функция
	Включване/изключване	MODE	Превключване към BT/USB/AUX/AUX/OPT/HDMI(ARC)
	Изключване на звука или възстановяване на силата на звука	BT	Превключване към режим BT
TREBLE+	Повишаване на високите честоти	USB	Превключване към режим USB
TREBLE-	Намаляване на високите честоти	AUX	Превключване към режим AUX
BASS +	Увеличаване на басите	OPT	Превключване към оптичен режим
BASS-	Намаляване на басите	HDMI	Превключване към режим HDMI(ARC)
+	Увеличаване на силата на звукa	EQ	Превключване на еквайзера
-	Намаляване на силата на звукa	3D	Включване/изключване на 3D Surround
	Предишна песен		Режими за повторение на USB
	Пауза/възпроизвеждане		
	Следваща песен		

Клавиши на контролния панел:

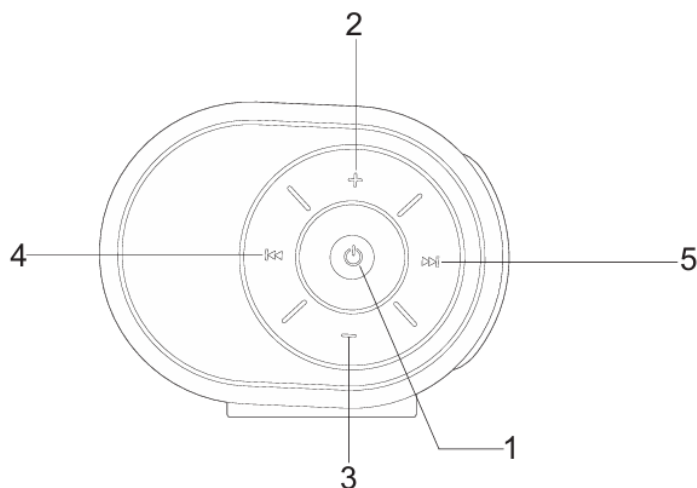

1- Натиснете продължително, за да включите/изключите.

Натиснете кратко, за да промените режима (BT/AUX/USB/USB/OPT/COAX/HDMI ARC/FM).

2- Натиснете кратко, за да увеличите силата на звука, натиснете дълго, за да увеличите силата на звука непрекъснато.

3- Натиснете кратко, за да намалите силата на звука, натиснете дълго, за да намалите силата на звука непрекъснато.

4- Натиснете кратко за предишната песен.

5- Натиснете кратко за следващата песен.

Входни функции

- **Включване/изключване:** Натиснете бутона за включване/изключване на дистанционното управление или на контролния панел на саундбара, за да включите и изключите устройството.

- **AUX вход:** Свържете съвместимо устройство, като използвате предоставения кабел със стерео жак 3,5 мм - 3,5 мм. Изберете режим AUX чрез натискане на

бутона AUX от дистанционното управление или чрез многократно натискане на бутона MODE от контролния панел на саундбара, докато на LED екрана се покаже AUX. Уверете се, че свързаното устройство генерира аудио сигнал, след което регулирайте силата на звука на саундбара с бутоните за увеличаване и намаляване на звука на дистанционното управление или контролния панел на саундбара.

-Bluetooth: Натиснете бутона BT от дистанционното управление или натиснете многократно бутона MODE от контролния панел на саундбара, докато на LED екрана се покаже bt. Светодиодният дисплей ще мига, за да покаже, че саундбарът е в режим на Bluetooth сдвояване. Уверете се, че устройството, което искате да свържете, също е в режим на сдвояване, и потърсете „ASB-6L“ в списъка му с устройства. Когато двете устройства са свързани, LED дисплеят на саундбара ще спре да мига и ще остане стабилен. (Сега саундбарът автоматично ще се свързва отново с това устройство, когато то е в обхват и има активиран Bluetooth).

- Режим на USB носители: Саундбарът е съвместим с USB флаш памет с капацитет до 32 GB (формат Fat32) и може да възпроизвежда директно аудио файлове MP3 и WAV. Просто поставете съвместимо устройство в USB порта на гърба на саундбара и устройството автоматично ще превключи в USB режим и ще възпроизведе първата съвместима песен.

Режимът за повтаряне на USB (достъпен и чрез дистанционното управление) ви позволява да повтаряте ONE, ALL, ORDER, SHUFF и SHUFF.

Мултимедийният плейър има и функция за запаметяване, която ще продължи от последната възпроизведена точка, когато USB флаш памет, която преди това е била използвана със саундбара, се свърже отново.

- HDMI (ARC): Свържете HDMI ARC съвместимо устройство към HDMI (ARC) порта на

саундбара с помощта на HDMI кабел (не е включен в комплекта). Изберете режим HDMI(ARC) чрез натискане на бутона HDMI(ARC) от дистанционното управление или чрез многократно натискане на бутона MODE от контролния панел на саундбара, докато на LED екрана се покаже ARC. Уверете се, че HDMI ARC е избран като аудиоизход на телевизора, след което регулирайте силата на звука на саундбара с помощта на бутоните за увеличаване и намаляване на силата на звука на дистанционното управление или на контролния панел на саундбара.

- **Оптичен вход:** Свържете съвместимо устройство към оптичния вход на саундбара с помощта на цифров оптичен кабел (не е включен в комплекта). Изберете режим OPT чрез натискане на бутона OPT на дистанционното управление или чрез многократно натискане на бутона MODE на контролния панел на саундбара, докато на LED екрана се покаже OPT. Уверете се, че оптичният SPDIF изход или изходът на външно устройство е избран като аудиоизход на телевизора, след което регулирайте силата на звука на саундбара с помощта на бутоните за увеличаване и намаляване на силата на звука на дистанционното управление или на контролния панел на саундбара.

- **Коаксиален вход:** Свържете съвместимо устройство към КОАКСИАЛНИЯ вход на саундбара с помощта на цифров коаксиален кабел (не е включен в комплекта). Изберете режим COAX чрез натискане на бутона MODE от дистанционното управление или чрез многократно натискане на бутона MODE от контролния панел на саундбара, докато на LED екрана се покаже COA. Уверете се, че коаксиалният SPDIF изход или изходът на външно устройство е избран като аудиоизход на телевизора, след което регулирайте силата на звука на саундбара с помощта на бутоните за увеличаване и намаляване на силата на звука на дистанционното


управление или на контролния панел на саундбара.

- **FM:** Изберете FM режим, като натиснете бутона MODE от дистанционното управление или на саундбара. На дисплея ще се покаже FM радиочестота.

- **Режими на еквайзера:** саундбарът има 3 предварителни настройки за изравняване (ек, съобразени с различните стилове музика. Натиснете бутона EQ на дистанционното управление, за да изберете между Music (EQ1), Movie (EQ2), News (EQ3).

- **Монтаж на стена:** На гърба на саундбара има два отвора за монтаж на стена с помощта на доставените крепежни елементи (Забележка: разстоянието между двата отвора е 700 мм).


5. Ако е необходимо, закрепете здраво по 1 дюбел във всеки отвор в стената.



Масивна стена (напр. масивна тухла, масивен бетон, масивно дърво)

Стена от гипсокартон, гипсова стена, панелна стена и др.

6. Поставете саундбара върху винтовете в стената.

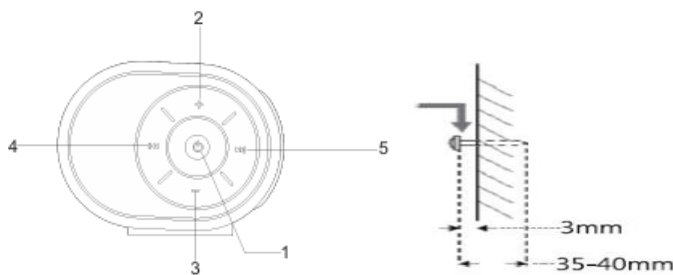

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ



Този символ върху продукта или върху опаковката означава, че продуктът не трябва да се третира като обикновен битов отпадък. В края

на експлоатационния му период не го изхвърляйте заедно с битовите отпадъци, а го занесете в пункт за събиране на отпадъци за рециклиране. Това ще спомогне за опазването на околната среда и ще предотврати всякакви отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

За да намерите най-близкия център за събиране на отпадъци:

- Се свържете с местните власти
- Посетете уебсайта <http://www.damtn.government.bg>
- Поискайте допълнителна информация от магазина, в който сте закупили продукта.

ВНОСИТЕЛ: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Bld. I.C Brătianu, nr. 48-52, corp A, etaj. 5,
camera 504-505, oras Pitesti, judet Arges, Romania
Пощенски код: 110121

AKAI

2.0 Soundbar - 60W

ASB-6L



Podręcznik użytkownika

Dziękujemy Państwu za zakup naszego 2.0-kanalowego soundbara ASB-6L! Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie, proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Kupili Państwo kompaktowy, ale potężny soundbar Bluetooth o eleganckim wyglądzie i doskonałej reakcji audio. 4 głośników zapewnia czystość dźwięku w szerokim zakresie częstotliwości, z wyraźnymi wysokimi częstotliwościami i głębokimi basami, które świadczą o rozmiarze urządzenia. Zintegrowany port USB umożliwia odtwarzanie plików MP3/WAV/WMA bezpośrednio z kompatybilnych urządzeń, z dodatkowymi elastycznymi opcjami wejściowymi, w tym Aux, USB, optycznym, koncentrycznym i HDMI(ARC). Wygodna i ekonomiczna aktualizacja audio dla telewizora, która zwiększa jego wydajność.

- Smukła i elegancka, błyszcząca czarna konstrukcja
- 4 głośników zapewniających czysty, głęboki bas
- 2.0-kanałowy wzmacniacz z 3 ustawieniami EQ
- Wszechstronne opcje wejściowe do obsługi szerokiej gamy urządzeń
- Port USB do odtwarzania multimediiów MP3
- Otwory do montażu na ścianie
- Pilot zdalnego sterowania i kabel aux w zestawie

Informacje, które wymagają Państwa uwagi!

1. Proszę nie przechowywać tego produktu w wilgotnym środowisku w wysokich temperaturach.

2. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru, proszę nie demontować produktu. W przypadku jakichkolwiek usterek, proszę skontaktować się bezpośrednio z serwisem (jego dane są podane na karcie gwarancyjnej).

3. Jeśli jakiegokolwiek fragmenty lub płyny dostaną się do wnętrza urządzenia, proszę natychmiast wyłączyć zasilanie i wysłać produkt do centrum serwisowego w celu

przeprowadzenia profesjonalnej kontroli.

4. Proszę nie instalować urządzenia w miejscu lub w pobliżu miejsca, w którym może ono wejść w kontakt z deszczem, wilgocią lub innymi płynami.

Dane techniczne i funkcje

Moc wyjściowa: 60W

Głośniki: 2.25" 15W*4

Wersja Bluetooth: 5.3+EDR

Moc transmisji kanału Bluetooth: 1mW

Częstotliwość Bluetooth: 2,4 - 2,483 GHz

Zasięg Bluetooth: do 10 m

Złącza: AUX, USB, optyczne, koncentryczne, HDMI(ARC)

Zasilanie: wbudowane AC100-240V

Obsługiwane formaty: MP3, WAV, WMA

Częstotliwość FM: 87.5 - 108MHz

Maksymalna pojemność USB: 32 GB (format Fat32)

Akcesoria:

Instrukcja obsługi x 1

Pilot zdalnego sterowania x 1


Kabel zasilający x 1

Kabel Aux-in x 1

System montażu ściennego i śruby x 1

Karta gwarancyjna x 1

Połączenia

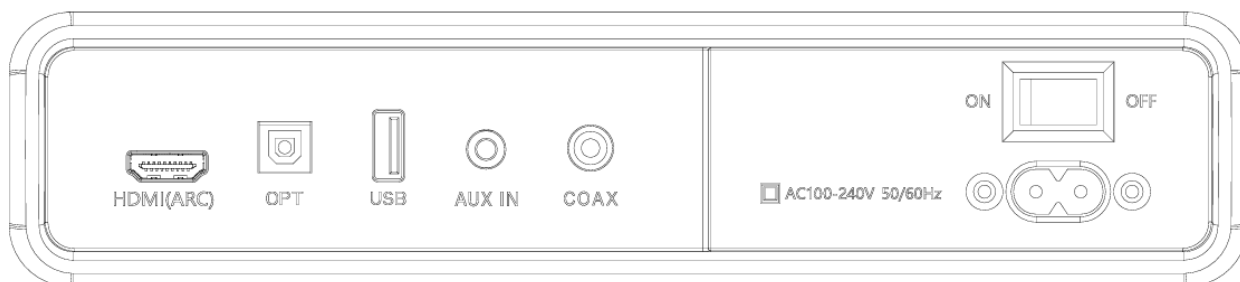


- 1. HDMI(ARC):** Do podłączania kompatybilnych urządzeń za pomocą kabla HDMI (brak w zestawie).
- 2. OPT:** Do podłączania kompatybilnych urządzeń za pomocą kabla optycznego (brak w zestawie).
- 3. USB INPUT:** Do podłączania pamięci flash w celu bezpośredniego odtwarzania plików MP3 (format FAT32 i maksymalnie 32 GB).
- 4. AUX:** Do podłączania kompatybilnych urządzeń za pomocą kabla stereo jack 3,5 mm - 3,5 mm (w zestawie).
- 5. COAX:** Do podłączania kompatybilnych urządzeń za pomocą kabla koaksjalnego (brak w zestawie).

Wyświetlacz LED


- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Czerwona dioda LED: Tryb gotowości | 2. bt: Tryb Bluetooth |
| 3. USB: tryb nośnika USB | 4. AUX: Tryb wejścia Aux |
| 5. OPT: Tryb optyczny | 6. COA: Tryb koncentryczny |
| 7. ARC: HDMI (tryb ARC) | 8. FM: Częstotliwość FM |

Pilot zdalnego sterowania

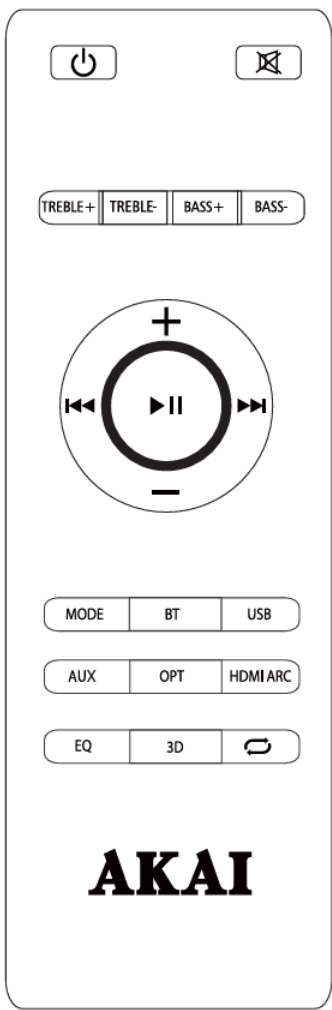

Przycisk	Funkcja	Przycisk	Funkcja
	Włączanie/wyłączanie	MODE	Przełączanie na BT/USB/AUX/AUX/OPT/HDMI(ARC)
	Wyciszenie lub przywrócenie głośności	BT	Przełączanie do trybu BT
TREBLE+	Podbicie tonów wysokich	USB	Przełączanie do trybu USB
TREBLE-	Zmniejszenie tonów wysokich	AUX	Przełączanie do trybu AUX
BASS +	Zwiększenie tonów niskich	OPT	Przełączanie do trybu optycznego
BASS-	Zmniejszenie tonów niskich	HDMI	Przełączanie do trybu HDMI(ARC)
+	Zwiększenie głośności	EQ	Przełączanie korektora
-	Zmniejszenie głośności	3D	Włączanie/wyłączanie 3D Surround
	Poprzedni utwór		Tryby powtarzania USB
	Pauza/Odtwarzanie		
	Następny utwór		

Przyciski panelu sterowania:

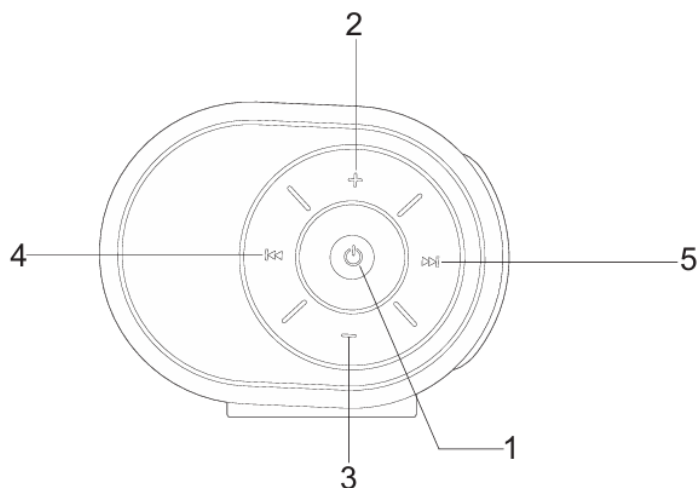

1- Proszę nacisnąć długo, aby włączyć/wyłączyć.

Proszę nacisnąć krótko, aby zmienić tryb (BT/AUX/USB/USB/OPT/COAX/HDMI ARC/FM).

2- Proszę nacisnąć krótko, aby zwiększyć głośność, proszę nacisnąć długo, aby zwiększyć głośność w sposób ciągły.

3- Proszę nacisnąć krótko, aby zmniejszyć głośność, proszę nacisnąć długo, aby zmniejszyć głośność w sposób ciągły.

4- Proszę nacisnąć krótko, aby przejść do poprzedniej ścieżki.

5- Proszę nacisnąć krótko, aby przejść do następnego utworu.

Funkcje wejścia

- **On/Off:** Proszę nacisnąć przycisk On/Off na pilocie zdalnego sterowania lub panelu sterowania soundbara, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

Wejście AUX: Podłącz kompatybilne urządzenie za pomocą dostarczonego kabla stereo

3,5 mm - 3,5 mm. Wybierz tryb AUX, naciskając przycisk AUX na pilocie zdalnego sterowania lub wielokrotnie

naciskając przycisk MODE na panelu sterowania soundbara, aż na ekranie LED zostanie wyświetlony komunikat AUX .

Upewnij się, że podłączone urządzenie generuje sygnał audio, a następnie wyreguluj

głośność soundbara za pomocą przycisków zwiększania i zmniejszania głośności na pilocie lub panelu sterowania soundbara.

-Bluetooth: Naciśnij przycisk BT na pilocie zdalnego sterowania lub kilkakrotnie naciśnij przycisk MODE na panelu sterowania soundbara, aż na ekranie LED zostanie wyświetlony komunikat bt. Wyświetlacz LED będzie migać, wskazując, że soundbar jest w trybie parowania Bluetooth. Upewnij się, że urządzenie, które chcesz podłączyć, jest również w trybie parowania i wyszukaj „ASB-6L” na liście urządzeń. Po połączeniu obu urządzeń wyświetlacz LED na soundbarze przestanie migać i pozostanie stały. (Soundbar będzie teraz automatycznie łączył się z tym urządzeniem, gdy znajdzie się w jego zasięgu i ma włączoną funkcję Bluetooth).

- Tryb media USB: Soundbar jest kompatybilny z pamięciami flash USB o pojemności do 32 GB (format Fat32) i może bezpośrednio odtwarzać pliki audio MP3 i WAV. Wystarczy podłączyć kompatybilne urządzenie do portu USB z tyłu soundbara, a urządzenie automatycznie przełączy się w tryb USB i odtworzy pierwszy kompatybilny utwór.

Tryb powtarzania USB (dostępny również za pomocą pilota zdalnego sterowania) umożliwia powtarzanie pojedynczego utworu (ONE), powtarzanie wszystkich utworów (ALL), (ORDER) (KOLEJNO), Random (Losowo) (SHUFF).

Odtwarzacz multimedialny ma również funkcję pamięci, która będzie kontynuować odtwarzanie od ostatniego punktu, gdy pamięć flash USB, która była wcześniej używana z soundbarem, zostanie ponownie podłączona.

- HDMI(ARC): Podłącz urządzenie kompatybilne z HDMI ARC do portu HDMI(ARC) soundbara za pomocą kabla HDMI (brak w zestawie). Wybierz tryb HDMI(ARC), naciskając przycisk HDMI(ARC) na pilocie zdalnego sterowania lub wielokrotnie naciskając przycisk MODE na panelu sterowania soundbara, aż na ekranie LED zostanie

wyświetlony komunikat ARC. Upewnij się, że jako wyjście audio telewizora wybrano HDMI ARC, a następnie wyreguluj głośność soundbara za pomocą przycisków zwiększania i zmniejszania głośności na pilocie lub panelu sterowania soundbara.

- **Optical in:** Podłącz kompatybilne urządzenie do wejścia OPTICAL soundbara za pomocą cyfrowego kabla optycznego (brak w zestawie). Wybierz tryb OPT, naciskając przycisk OPT na pilocie zdalnego sterowania lub wielokrotnie naciskając przycisk MODE na panelu sterowania soundbara, aż na ekranie LED zostanie wyświetlony komunikat OPT. Upewnij się, że wyjście optyczne SPDIF lub wyjście urządzenia zewnętrznego jest wybrane jako wyjście audio telewizora, a następnie wyreguluj głośność soundbara za pomocą przycisków zwiększania i zmniejszania głośności na pilocie lub panelu sterowania soundbara.


- **Coaxial in:** Podłącz kompatybilne urządzenie do wejścia COAXIAL soundbara za pomocą cyfrowego kabla koaksjalnego (brak w zestawie). Wybierz tryb COAX, naciskając przycisk MODE na pilocie zdalnego sterowania lub wielokrotnie naciskając przycisk MODE na panelu sterowania soundbara, aż na ekranie LED pojawi się komunikat COAX. Upewnij się, że wyjście Koaksjalne SPDIF lub wyjście urządzenia zewnętrznego jest wybrane jako wyjście audio telewizora, a następnie wyreguluj głośność soundbara za pomocą przycisków zwiększania i zmniejszania głośności na pilocie lub panelu sterowania soundbara.

-**FM:** Wybierz tryb FM, naciskając przycisk MODE na pilocie zdalnego sterowania lub soundbarze. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona częstotliwość radia FM.

- **Tryby korekcji dźwięku:** Soundbar posiada 3 ustawienia korekcji dźwięku, dostosowane do różnych stylów muzycznych. Naciśnij przycisk EQ na pilocie, aby wybrać pomiędzy Muzyka (EQ1), Film (EQ2), Wiadomości (EQ3).

- **Montaż naścienny:** Z tyłu soundbara znajdują się dwa otwory umożliwiające montaż na ścianie za pomocą dołączonych elementów mocujących. (Uwaga: odległość między dwoma otworami wynosi 700 mm)


1. Pewnie wstaw kołki rozporowe w każdym otworze w ścianie jeśli jest to konieczne.



Lita ściana (np. cegła, beton, drewno)

Ściana gipsowo-kartonowa, ściana gipsowa, ściana panelowa itp.

2. Umieść soundbar na śrubach w ścianie.

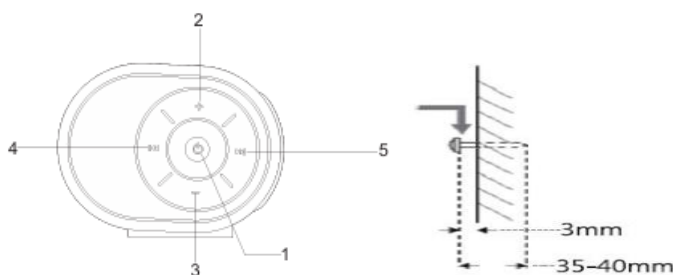

UTYLIZACJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



A en symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad domowy. Nie wyrzucaj go wraz z odpadami

domowymi na koniec jego życia, lecz oddaj do punktu zbiórki w celu recyklingu. W ten sposób pomożesz chronić środowisko i będziesz w stanie zapobiec wszelkim negatywnym skutkom, jakie miałyby to dla środowiska i zdrowia ludzi.

Aby znaleźć najbliższe centrum skupu:

- Skontaktuj się z władzami lokalnymi
- Wejdź na stronę www.mos.gov.pl
- Poproś o dodatkowe informacje w sklepie, w którym kupiłeś produkt.

IMPORTER: Spółka INTERVISION TRADING-RO Spółka z o.o.

Bld. I.C Brătianu, nr. 48-52, budynek A, p. 5,
pokój 504-505, miasto Pitesti, woj. Arges, Rumunia
Kod pocztowy 110121

AKAI

2.0 soundbar - 60 W

ASB-6L



Uživatelská příručka

Děkujeme, že jste si zakoupili náš 2.0 soundbar ASB-6L! Pro správné používání si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.

Zakoupili jste kompaktní, ale výkonný soundbar Bluetooth s elegantním vzhledem a vynikající zvukovou odezvou. 4 reproduktorů zajišťuje čistotu zvuku v širokém frekvenčním rozsahu s výraznými vysokými frekvencemi a hlubokými basy, které popírají velikost zařízení. Integrovaný port USB umožňuje přehrávání souborů MP3/WAV/WMA přímo z kompatibilních zařízení a další flexibilní možnosti vstupu včetně Aux, USB, optického, koaxiálního, optického a HDMI(ARC). Pohodlné a cenově výhodné vylepšení zvuku pro váš televizor, které zvyšuje jeho výkon.

- Tenký a elegantní design v lesklé černé barvě
- 4 reproduktorů pro čistý zvuk s hlubokými basy
- 2.0 kanálový zesilovač se 3 předvolbami ekvalizéru
- Všestranné možnosti vstupu pro podporu široké škály zařízení
- Port USB pro přehrávání multimediálních souborů MP3
- Otvory pro montáž na stěnu
- Dálkové ovládání a pomocný kabel jsou součástí dodávky

Informace, které potřebují vaši pozornost!

1. Neuchovávejte tento výrobek ve vlhkém prostředí při vysokých teplotách.
2. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru, výrobek nerozebírejte. V případě jakékoli poruchy se obraťte přímo na servis (jeho údaje jsou uvedeny na záručním listu).
3. Pokud se do zařízení dostanou jakékoliv úlomky nebo tekutiny, okamžitě vypněte napájení a zašlete výrobek do odborného servisu.
4. Neinstalujte jednotku na místo nebo do blízkosti místa, kde by mohla přijít do styku s deštěm, vlhkostí nebo jinými kapalinami.

Technické specifikace a funkce

Výstupní výkon: 60 W

Reproduktory: 2.25" 15W*4

Verze Bluetooth: 5.3+EDR

Přenosový výkon kanálu Bluetooth: 1mW

Frekvence Bluetooth: 2,4 - 2,483 GHz

Dosah Bluetooth: až 10 m

Připojení: AUX, USB, optický, koaxiální, HDMI(ARC)

Napájení: vestavěné AC100-240V

Podporované formáty: MP3, WAV, WMA

Frekvence FM: 87,5 - 108 MHz

Maximální kapacita USB: 32 GB (formát Fat32)

Příslušenství:

Uživatelská příručka x 1

Dálkové ovládání x 1


Napájecí kabel x 1

Kabel Aux-in x 1

Nástěnný montážní systém a šrouby x 1

Záruční list x 1

Připojení

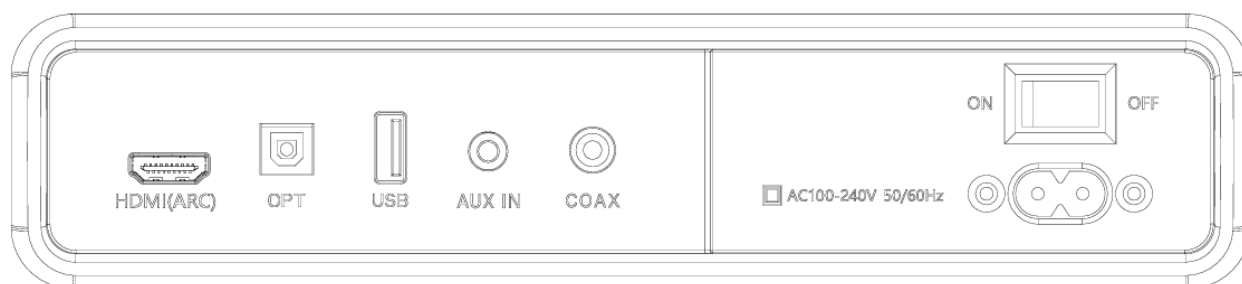


- 1. HDMI(ARC):** Pro připojení kompatibilních zařízení pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky).
- 2. OPT:** Pro připojení kompatibilních zařízení pomocí optického kabelu (není součástí dodávky).
- 3. USB INPUT:** Pro připojení flash disku pro přímé přehrávání MP3 (formát FAT32 a maximální kapacita 32 GB).
- 4. AUX:** Pro připojení kompatibilních zařízení pomocí kabelu 3,5 mm - 3,5 mm stereo jack (je součástí dodávky).
- 5. COAX:** Pro připojení kompatibilních zařízení pomocí koaxiálního kabelu (není součástí dodávky).

LED displej


- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Červená LED dioda: Pohotovostní režim | 2. bt: režim Bluetooth |
| 3. USB: Mod USB média | 4. AUX: Režim pomocného vstupu |
| 5. OPT: Optický mod | 6. COA: Koaxiální mód |
| 7. ARC: HDMI (režim ARC) | 8. FM: Frekvence FM |

Dálkové ovládání

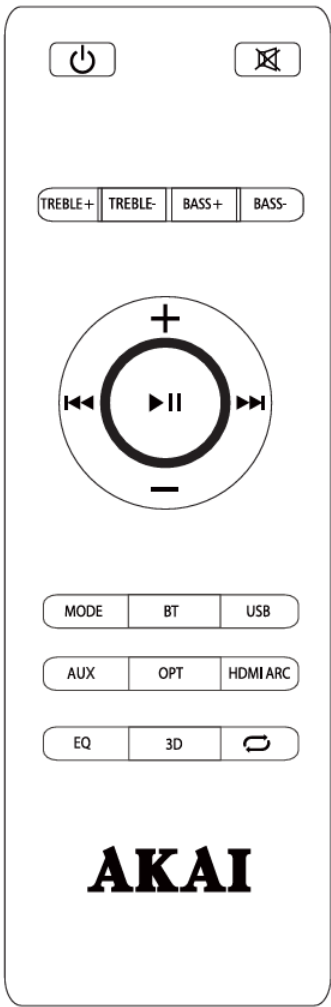

tlačítko	Funkce	tlačítko	Funkce
	Zapnutí/vypnutí	MODE	Přepnutí na BT/USB/AUX/AUX/OPT/HDMI(ARC)
	Ztlumení nebo zvýšení hlasitosti	BT	Přepnutí do režimu BT
TREBLE+	Trojnásobný růst	USB	Přepnutí do režimu USB
TREBLE-	Treble Drop	AUX	Přepnutí do režimu AUX
BASS +	Růst basů	OPT	Přepnutí do optického režimu
BASS-	Bass Bass drop	HDMI	Přepnutí do režimu HDMI(ARC)
+	Zvýšení objemu	EQ	Změna EQ
-	Snížení objemu	3D	Zapnutí/vypnutí funkce 3D Surround
	Předchozí píseň		Režimy opakování USB
	Pauza/redukce		
	Další píseň		

Tlačítka ovládacího panelu:

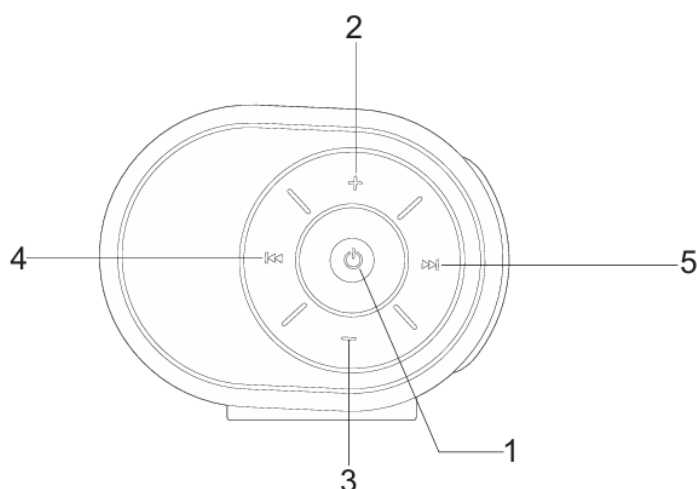

1- Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete.

Krátkým stisknutím změníte režim (BT/AUX/USB/OPT/COAX/HDMI ARC/FM).

2- Krátkým stisknutím zvýšíte hlasitost, dlouhým stisknutím ji zvýšíte plynule.

3 - Krátkým stisknutím snížíte hlasitost, dlouhým stisknutím ji snížíte plynule.

4 - Stisknutím tlačítka short přejdete na předchozí skladbu.

5 - Krátkým stisknutím zobrazíte další skladbu.

Vstupní funkce

- **Zapnutí/vypnutí:** Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí na dálkovém ovladači nebo ovládacím panelu soundbaru zapnete a vypnete přístroj.

- **Vstup AUX:** Připojte kompatibilní zařízení pomocí dodaného kabelu stereo jack 3,5 mm - 3,5 mm. Režim AUX zvolte buď stisknutím tlačítka AUX na dálkovém ovladači, nebo opakovaným stisknutím tlačítka MODE na ovládacím panelu soundbaru, dokud se na displeji LED nezobrazí AUX . Ujistěte se, že připojené zařízení vydá zvukový signál, a poté upravte hlasitost soundbaru pomocí tlačítek Zvýšení a Snížení hlasitosti na dálkovém ovladači nebo ovládacím panelu soundbaru.

-Bluetooth: Stiskněte tlačítko BT na dálkovém ovladači nebo opakovaně stiskněte tlačítko MODE na ovládacím panelu soundbaru, dokud se na LED displeji nezobrazí bt. Displej LED bude blikat, což znamená, že soundbar je v režimu párování Bluetooth. Ujistěte se, že zařízení, které chcete připojit, je také v režimu párování, a v jeho seznamu zařízení vyhledejte "ASB-6L". Jakmile jsou obě zařízení propojena, LED displej na soundbaru přestane blikat a zůstane stálý. (Soundbar se nyní automaticky znovu spojí s tímto zařízením, kdykoli je v dosahu a má povolenou funkci Bluetooth).

- Režim médií USB: soundbar je kompatibilní s flash disky USB do velikosti 32 GB (formát Fat32) a dokáže přímo přehrávat zvukové soubory MP3 a WAV. Stačí vložit kompatibilní zařízení do portu USB na zadní straně soundbaru a jednotka se automaticky přepne do režimu USB a přehraje první kompatibilní skladbu.

Režim opakování USB (přístupný také prostřednictvím dálkového ovládání) umožňuje opakovat jednu skladbu (ONE), opakovat všechny stopy (ALL), ORDER (V POŘADÍ), Random (Náhodně) (SHUFF).

Přehrávač médií má také paměťovou funkci, která po opětovném připojení USB flash disku, který byl dříve používán se soundbarem, pokračuje v přehrávání od posledního bodu.

- HDMI(ARC): Připojte zařízení kompatibilní s HDMI ARC k portu HDMI(ARC) na soundbaru pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky). Režim HDMI(ARC) zvolte buď stisknutím tlačítka HDMI(ARC) na dálkovém ovladači, nebo opakovaným stisknutím tlačítka MODE na ovládacím panelu soundbaru, dokud se na LED displeji nezobrazí ARC. Ujistěte se, že je jako zvukový výstup televizoru vybráno HDMI ARC, a poté nastavte hlasitost soundbaru pomocí tlačítek Zvýšení a Snížení hlasitosti na dálkovém ovladači nebo ovládacím panelu soundbaru.

- **Optic in:** Připojte kompatibilní zařízení k OPTIC vstupu na soundbaru pomocí digitálního optického kabelu (není součástí dodávky). Režim OPT zvolte buď stisknutím tlačítka OPT na dálkovém ovladači, nebo opakovaným stisknutím tlačítka MODE na ovládacím panelu soundbaru, dokud se na LED displeji nezobrazí OPT. Ujistěte se, že je jako zvukový výstup televizoru vybrán optický výstup SPDIF nebo výstup externího zařízení, a poté nastavte hlasitost soundbaru pomocí tlačítek Zvýšení a Snížení hlasitosti na dálkovém ovladači nebo ovládacím panelu soundbaru.


- **Coaxial in:** Připojte kompatibilní zařízení ke vstupu COAXIAL na soundbaru pomocí digitálního koaxiálního kabelu (není součástí dodávky). Režim COAX vyberte buď stisknutím tlačítka MODE na dálkovém ovladači, nebo opakovaným stisknutím tlačítka MODE na ovládacím panelu soundbaru, dokud se na displeji LED nezobrazí COAX. Ujistěte se, že je jako zvukový výstup televizoru vybrán koaxiální výstup SPDIF nebo výstup externího zařízení, a poté nastavte hlasitost soundbaru pomocí tlačítek Zvýšení a Snížení hlasitosti na dálkovém ovladači nebo ovládacím panelu soundbaru.

-**FM:** Vyberte režim FM stisknutím tlačítka MODE na dálkovém ovladači nebo soundbaru. Na displeji se zobrazí frekvence rádia FM.

- **Režimy ekvalizéru:** soundbar má 3 předvolby ekvalizéru přizpůsobené různým hudebním stylům. Stisknutím tlačítka ekvalizéru na dálkovém ovladači můžete volit mezi možnostmi Hudba (EQ1), Film (EQ2), Zprávy (EQ3).


- **Montáž na stěnu:** Na zadní straně soundbaru jsou dva otvory pro montáž na stěnu pomocí dodaných upevňovacích prvků (Poznámka: vzdálenost mezi oběma otvory je 700 mm).

1. V případě potřeby pevně upevněte 1 hmoždinku do každého otvoru ve stěně.



Masivní stěna (např. plná cihla, plný beton, masivní dřevo)
Sádkartonová stěna, omítnutá stěna, obložená stěna atd.

2. Umístěte soundbar na šrouby ve zdi.

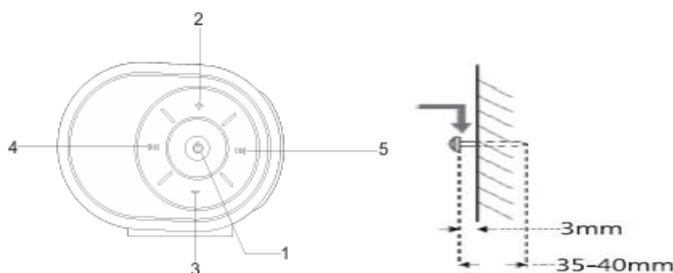

LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na výrobku nebo obalu znamená, že by se s výrobkem nemělo nakládat jako s komunálním odpadem. Po skončení životnosti

nevyhazujte zařízení do komunálního odpadu, ale odneste je do sběrného střediska k recyklaci. Pomůžete tak chránit životní prostředí a budete moci předejít případným negativním důsledkům, které by to mělo na životní prostředí a lidské zdraví.

Vyhledání nejbližšího sběrného střediska:

- kontaktujte místní úřady
- Přístup na webové stránky: <http://www.asekol.cz/asekol/>
- Vyžádejte si další informace od obchodu, kde jste výrobek zakoupili.

DOVOZCE: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Ul. I.C Bratianu, č. 48-52, budova A, poschodí 5,
kancelář 504-505, město Pitesti, okres Arges, Rumunsko
PSČ: 110121

AKAI

2.0 soundbar - 60 W

ASB-6L



Používateľská príručka

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš 2.0 soundbar ASB-6L! Pre správne používanie si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Kúpili ste si kompaktný, ale výkonný soundbar Bluetooth s elegantným vzhľadom a vynikajúcou zvukovou odozvou. 4 reproduktorov poskytuje čistotu v širokom frekvenčnom rozsahu s jasnými vysokými frekvenciami a hlbokými basmi, ktoré popierajú veľkosť zariadenia. Integrovaný port USB umožňuje prehrávanie súborov MP3/WAV/WMA priamo z kompatibilných zariadení a ďalšie flexibilné možnosti vstupu vrátane Aux, USB, optického, koaxiálneho, optického a HDMI(ARC). Pohodlné a cenovo výhodné vylepšenie zvuku pre váš televízor, ktoré zvyšuje jeho výkon.

- Štíhly a elegantný dizajn v lesklej čiernej farbe
- 4 reproduktorov pre čistý zvuk s hlbokými basmi
- 2.0-kanálový zosilňovač s 3 predvoľbami EQ
- Všestranné možnosti vstupu na podporu širokej škály zariadení
- Port USB na prehrávanie multimediálnych súborov MP3
- Otvory na montáž na stenu
- Diaľkové ovládanie a pomocný kábel sú súčasťou balenia

Informácie, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť!

1. Tento výrobok neuchovávajte vo vlhkom prostredí pri vysokých teplotách.
2. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru, výrobok nerozoberajte. V prípade akejkoľvek poruchy kontaktujte priamo servis (jeho údaje sú uvedené na záručnom liste).
3. Ak sa do zariadenia dostanú akékoľvek úlomky alebo kvapaliny, okamžite vypnite napájanie a odošlite výrobok na odborný servis.
4. Neinštalujte jednotku na mieste alebo v blízkosti miesta, kde môže prísť do kontaktu s dažďom, vlhkosťou alebo inými kvapalinami.

Technické špecifikácie a funkcie

Výstupný výkon: 60 W

Reproduktory: 2.25" 15W*4

Verzia Bluetooth: 5.3+EDR

Prenosový výkon kanála Bluetooth: 1mW

Frekvencia Bluetooth: 2,4 - 2,483 GHz

Dosah Bluetooth: do 10 m

Pripojenia: AUX, USB, optický, koaxiálny, HDMI(ARC)

Napájanie: zabudované AC100-240V

Podporované formáty: MP3, WAV, WMA

Frekvencia FM: 87,5 - 108 MHz

Maximálna kapacita USB: 32 GB (formát Fat32)

Príslušenstvo:

Používateľská príručka x 1

Diaľkové ovládanie x 1


Napájací kábel x 1

Aux-in kábel x 1

Systém montáže na stenu a skrutky x 1

Záručný list x 1

Pripojenia

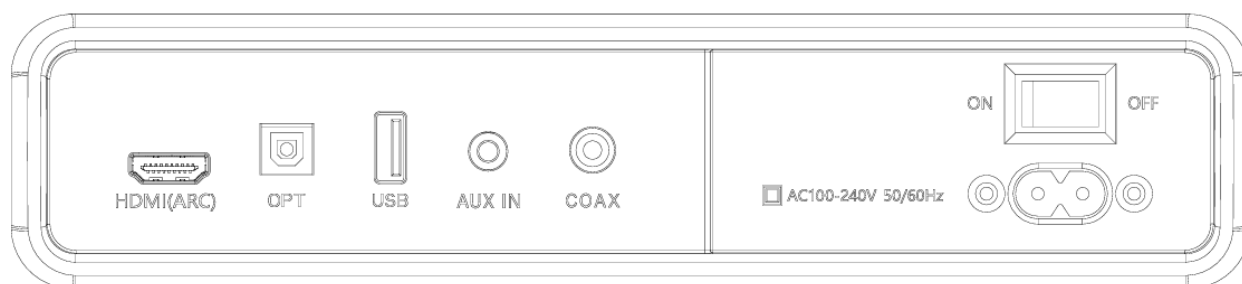


- 1. HDMI(ARC):** Na pripojenie kompatibilných zariadení pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky).
- 2. OPT:** Na pripojenie kompatibilných zariadení pomocou optického kábla (nie je súčasťou dodávky).
- 3. USB INPUT:** Na pripojenie flash disku na priame prehrávanie MP3 (formát FAT32 a maximálne 32 GB).
- 4. AUX:** Na pripojenie kompatibilných zariadení pomocou kábla 3,5 mm - 3,5 mm stereo jack (dodáva sa).
- 5. COAX:** Na pripojenie kompatibilných zariadení pomocou koaxiálneho kábla (nie je súčasťou dodávky).

LED displej


- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Červená LED dióda: Pohotovostný režim | 2. bt: režim Bluetooth |
| 3. USB: Mod USB médiá | 4. AUX: Režim pomocného vstupu |
| 5. OPT: Optický mod | 6. COA: koaxiálny mód |
| 7. ARC: HDMI (režim ARC) | 8. FM: Frekvencia FM |

Diaľkové ovládanie

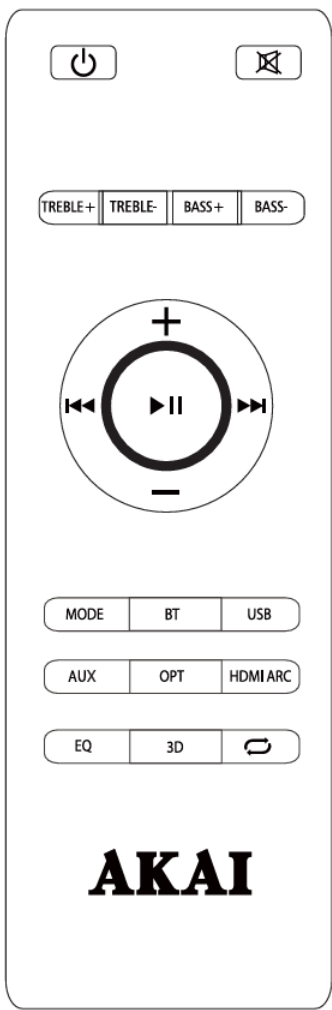

tlačidlo	Funkcia	tlačidlo	Funkcia
	Zapnutie/vypnutie	MODE	Prepnutie na BT/USB/AUX/AUX/OPT/HDMI(ARC)
	Stlmenie alebo zvýšenie hlasitosti	BT	Prepnutie na režim BT
TREBLE+	Trojnásobný rast	USB	Prepnutie do režimu USB
TREBLE-	Treble Drop	AUX	Prepnutie do režimu AUX
BASS +	Rast basov	OPT	Prepnutie na optický režim
BASS-	Bass Bass pokles	HDMI	Prepnutie na režim HDMI(ARC)
+	Zvýšenie objemu	EQ	Zmena EQ
-	Zníženie objemu	3D	Zapnutie/vypnutie funkcie 3D Surround
	Predchádzajúca pieseň		Režimy opakovania USB
	Pozastavenie/redukcia		
	Ďalšia pieseň		

Tlačidlá ovládacieho panela:

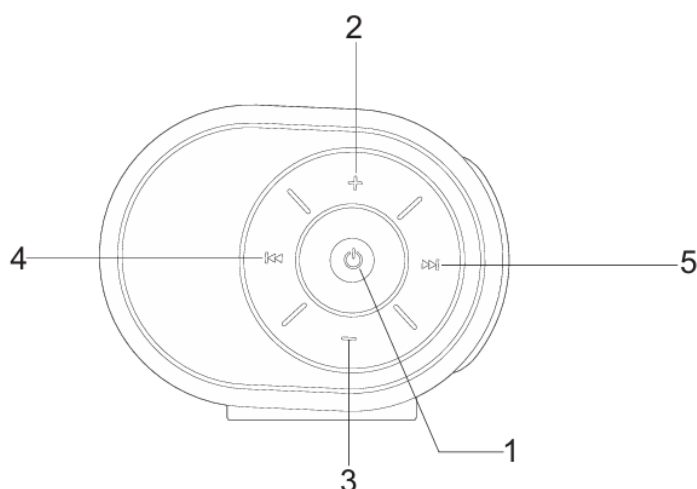

1- Dlhým stlačením zapnete/vypnete.

Krátkym stlačením zmeníte režim (BT/AUX/USB/OPT/COAX/HDMI ARC/FM).

2- Stlačením krátkeho tlačidla zvýšite hlasitosť, dlhým stlačením zvýšite hlasitosť plynule.

3 - Krátkym stlačením znížite hlasitosť, dlhým stlačením hlasitosť znižujete nepretržite.

4 - Stlačte krátke tlačidlo pre predchádzajúcu skladbu.

5 - Krátkym stlačením zobrazíte ďalšiu skladbu.

Vstupné funkcie

- **Zapnutie/vypnutie:** Stlačením tlačidla Zapnutie/vypnutie na diaľkovom ovládači alebo ovládacom paneli soundbaru zapnete a vypnete zariadenie.

- **Vstup AUX:** Pripojte kompatibilné zariadenie pomocou dodaného kábla stereo jack 3,5 mm - 3,5 mm. Vyberte režim AUX buď stlačením tlačidla AUX na diaľkovom ovládači, alebo opakovaným stláčaním tlačidla MODE na ovládacom paneli soundbaru, kým sa na displeji LED nezobrazí AUX . Uistite sa, že pripojené zariadenie vydá zvukový signál, a potom upravte hlasitosť soundbaru pomocou tlačidiel Zvýšenie a Zníženie hlasitosti na diaľkovom ovládači alebo ovládacom paneli soundbaru.

-Bluetooth: Stlačte tlačidlo BT na diaľkovom ovládači alebo opakovane stláčajte tlačidlo MODE na ovládacom paneli soundbaru, kým sa na LED obrazovke nezobrazí bt. Displej LED bude blikať, čím signalizuje, že soundbar je v režime párovania Bluetooth. Uistite sa, že zariadenie, ktoré chcete pripojiť, je tiež v režime párovania, a v zozname zariadení vyhľadajte "ASB-6L". Keď sú obe zariadenia prepojené, LED displej na soundbare prestane blikať a zostane stály. (Soundbar sa teraz automaticky znovu spojí s týmto zariadením vždy, keď je v dosahu a má zapnuté Bluetooth).

- Režim médiá USB: soundbar je kompatibilný s pamäťovými jednotkami USB do 32 GB (formát Fat32) a dokáže priamo prehrávať zvukové súbory MP3 a WAV. Stačí vložiť kompatibilné zariadenie do portu USB na zadnej strane soundbaru a jednotka sa automaticky prepne do režimu USB a prehrá prvú kompatibilnú skladbu.

Režim opakovania USB (prístupný aj prostredníctvom diaľkového ovládania) umožňuje opakovať jednu skladbu (ONE), opakovať všetky skladby (ALL), ORDER (V PORADÍ), Random (Náhodne) (SHUFF).

Prehrávač médií má aj pamäťovú funkciu, ktorá po opätovnom pripojení USB flash disku, ktorý sa predtým používal so soundbarom, pokračuje v prehrávaní od posledného bodu.

- HDMI(ARC): Pripojte zariadenie kompatibilné s HDMI ARC k portu HDMI(ARC) na soundbare pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky). Režim HDMI(ARC) vyberte stlačením tlačidla HDMI(ARC) na diaľkovom ovládači alebo opakovaným stláčaním tlačidla MODE na ovládacom paneli soundbaru, kým sa na LED obrazovke nezobrazí ARC. Uistite sa, že je ako zvukový výstup televízora vybraný HDMI ARC, a potom nastavte hlasitosť soundbaru pomocou tlačidiel Zvýšenie hlasitosti a Zníženie hlasitosti na diaľkovom ovládači alebo ovládacom paneli soundbaru.

- Optical in: Pripojte kompatibilné zariadenie k vstupu OPTIC na soundbare pomocou

digitálneho optického kábla (nie je súčasťou dodávky). Režim OPT vyberte buď stlačením tlačidla OPT na diaľkovom ovládači, alebo opakovaným stláčaním tlačidla MODE na ovládacom paneli soundbaru, kým sa na LED displeji nezobrazí OPT. Uistite sa, že je ako zvukový výstup televízora zvolený optický výstup SPDIF alebo výstup externého zariadenia, a potom nastavte hlasitosť soundbaru pomocou tlačidiel Zvýšenie hlasitosti a Zníženie hlasitosti na diaľkovom ovládači alebo ovládacom paneli soundbaru.

- **Coaxial in:** Pripojte kompatibilné zariadenie k vstupu COAXIAL na soundbare pomocou digitálneho koaxiálneho kábla (nie je súčasťou dodávky). Režim COAX vyberte buď stlačením tlačidla MODE na diaľkovom ovládači, alebo opakovaným stláčaním tlačidla MODE na ovládacom paneli soundbaru, kým sa na LED displeji nezobrazí COAX. Uistite sa, že ako zvukový výstup televízora je zvolený koaxiálny výstup SPDIF alebo výstup externého zariadenia, a potom nastavte hlasitosť soundbaru pomocou tlačidiel Zvýšenie hlasitosti a Zníženie hlasitosti na diaľkovom ovládači alebo ovládacom paneli soundbaru.

- **FM:** Vyberte režim FM stlačením tlačidla MODE na diaľkovom ovládači alebo soundbare. Na displeji sa zobrazí frekvencia FM rádia.

- **Subwoofer pripojený metódou Soundbar**


Stlačte vypínač zapnutia/vypnutia na zadnej strane subwoofera do polohy "ON" pre zapnutie, subwoofer sa automaticky bezdrôtovo pripojí k soundbaru, indikátor bezdrôtového pripojenia sa po úspešnom pripojení zmení na trvalo červený.

- **Režimy ekvalizéra:** soundbar má 3 predvoľby ekvalizéra prispôsobené na doplnenie rôznych hudobných štýlov. Stlačením tlačidla EQ na diaľkovom ovládači si môžete vybrať medzi možnosťami Hudba (EQ1), Film (EQ2), Správy (EQ3).

- **Montáž na stenu:** Na zadnej strane soundbaru sú dva otvory na montáž na stenu pomocou dodaných úchyto (Poznámka: vzdialenosť medzi týmito dvoma otvormi je


700 mm).

1. V prípade potreby pevne upevnite 1 hmoždinku do každého otvoru v stene.



Masívna stena (napr. masívna tehla, masívny betón, masívne drevo)
Sadrokartónová stena, omietnutá stena, obložená stena atď.

2. Umiestnite soundbar na skrutky v stene.

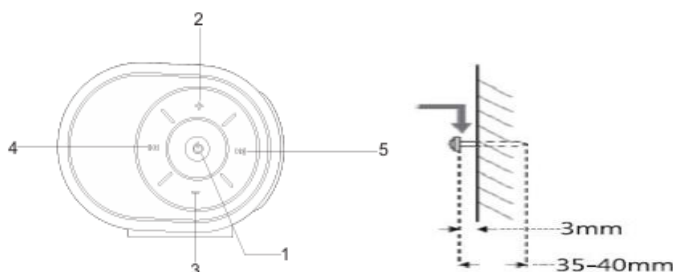

LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom by sa nemalo zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Po skončení životnosti

nevyhadzujte zariadenie do komunálneho odpadu, ale odneste ho do zberného strediska na recykláciu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie a budete môcť predísť akýmkoľvek negatívnym dôsledkom, ktoré by to malo na životné prostredie a ľudské zdravie.

Ak chcete nájsť najbližšie zberné stredisko:

-kontaktujte miestne úrady

- Prístup na webovú stránku: <http://www.asekol.sk/asekol/>

- Vyžiadať si ďalšie informácie z obchodu, v ktorom ste výrobok zakúpili.

DOVOZCA: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Ul. I.C Bratianu, č. 48-52, budova A, poschodie 5,
kancelária 504-505, mesto Pitesti, okres Arges, Rumunsko
PSČ: 110121