



RA 7F50 BT

Používateľská príručka

MULTIBAND RADIO / Bezdrôtový zvuk / MP3



EN Ak nenájdete svoj jazyk v návode na použitie, navštívte našu webovú stránku www.trevi.it

*

* Pre ďalšie informácie a aktualizácie tohto produktu pozri: www.trevi.it

POZNÁMKY K POUŽÍVANIU

Ide o presné elektronické zariadenie; Vyhnete sa jej používaniu v nasledujúcich prípadoch:

- Blízke magnetické polia.
- V blízkosti zdrojov tepla, ako sú ohrievače a sporáky.
- Na veľmi vlhkých miestach, ako sú toalety, bazény a podobne...
- Na veľmi prašných miestach.
- Na miestach vystavených silným vibráciám.
- Počas nastavovania a nastavenia hlasitosti nepribližujte ucho k reproduktoru, najmä aby ste udržali hlasitosť na minime počas zapáľovania.
- Umiestnite spotrebič tak, aby bol vždy dostatok miesta po bokoch pre voľný prúd vzduchu (aspoň 5 cm).
- Ak sa tekutiny dostanú do spotrebiča, okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky a odveďte spotrebič do najbližšieho autorizovaného servisného centra TREVI.
- Vždy si pred nabíjaním spotrebiča skontrolujte napájanie a pripojenie
Káble sú správne nainštalované.
- Na spotrebič by nemali byť umiestnené žiadne otvorené plamene, ako sú zapálené sviečky.
- Spotrebič nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nesmie byť vystavený žiadnym predmetom
Na spotrebič je potrebné položiť naplnené tekutinou, napríklad vázy.
- Pred zapnutím spotrebiča vždy skontrolujte, že napájací kábel a Pripojovacie káble sú správne nainštalované.
- Napájací adaptér musí byť pripojený do zásuvky blízko zariadenia a musí byť ľahko prístupný.
- Ak si všimnete nadmerné teplo na zariadení alebo na napájacom adaptéri, okamžite odpojte zástrčku od hlavnej zásuvky.
- Netáhajte za napájací kábel
- Tento manuál si nechajte na budúce použitie.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Na čistenie použite mierne vlhkú mäkkú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne látky.

DÔLEŽITÉ


Toto zariadenie je určené na domáce použitie (nie na profesionálne použitie). Tento spotrebič bol starostlivo skonštruovaný, aby zabezpečil dlhodobý a dokonalý výkon. Ak však nastanú akékoľvek nepríjemnosti, kontaktujte prosím vaše miestne autorizované servisné centrum TREVI.

TREVI nasleduje politiku neustáleho výskumu a vývoja. Preto môžu mať produkty odlišné vlastnosti ako tie, ktoré sú opísané.


RA 7F50 BT



POPIS PRÍKAZU

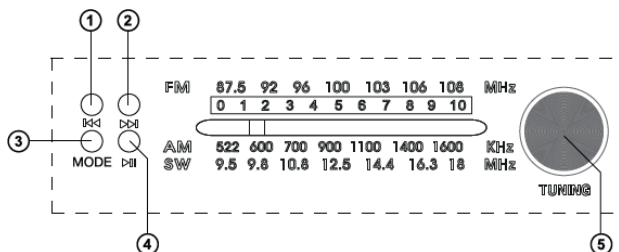

1. Predchádzajúca stopa (v hráčskom režime) Navigácia po trati (dlhé stlačenie)
2. Ďalšia skladba
3. REŽIM: Bezdrôtové/USB-Micro SD (krátke stlačenie); Predchádzajúci priečinok po stlačení a držaní v USB/micro SD režime.
4. PLAY/PAUSA (v režime hry)
5. Gombík na ladenie stanice
6. Ovládač výberu režimu: Média (Bezdrôtové/USB-Micro SD)/FM/AM/SW
7. Gombík zapnutia/vypnutia a ovládania
8. USB slot
9. Micro SD slot
10. AUX
11. Indikátor hráča
12. Indikátor nabitia
13. DC 5V $\equiv$ typ-C

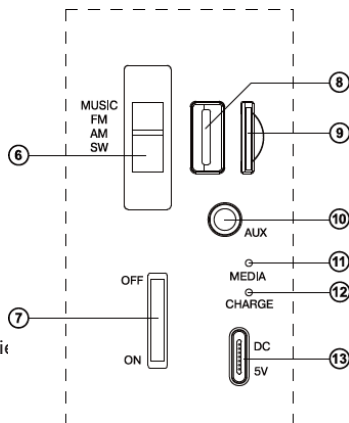

MOC

Zariadenie funguje s vnútornou nabíjateľnou lítiovou batériou.

NABÍJANIE BATÉRIE

1. Keď je zariadenie vypnuté, použite USB type-C kábel (dodávaný). Pripojte rozdeliť USB konektor k 5V $\equiv$ 1A zdroju (ktorý nie je dodávaný) cez USB a časť s objímkou typu C na objímku (13) zariadenia.

Pripojte napájací zdroj do elektrickej zásuvky;

2. LED indikátor "Nabíjanie" (12) sa rozsvieti červeno;
3. Po dokončení nabíjania sa LED "Nabíjanie" (12) vypne.

V prípade náhleho vypnutia alebo abnormálneho fungovania zariadenia batériu úplne nabit'.

Poznámka: Pre dobrú výdrž batérie sa odporúča mať zariadenie vypnuté počas fázy nabíjania.

ZAPÍNANIE A NASTAVENIE HLASITOSTI

- Na zapnutie otočte ovládač hlasitosti (7) v smere hodinových ručičiek, kým nepočujete "cvaknutie".
- Na vypnutie otočte ovládač hlasitosti (7) proti smeru hodinových ručičiek, kým nepočujete "cvaknutie".
- Otočte ovládač hlasitosti (7) v smere hodinových ručičiek alebo proti nemu, aby ste zvýšili alebo znížili Hlasitosť.

VÝBER ZDROJOV

Použite prepínač funkcií (6) na výber funkcie Music (Wireless/USB-Micro SD)/FM/AM/SW

RÁDIOVÁ PREVÁDZKA

1. Otočte funkčný prepínač (6) na vlnový rozsah, ktorý chcete počúvať;
2. Vytiahni a predĺž teleskopickú anténu na plnú dĺžku;
3. Zapnite zariadenie a nastavte hlasitosť pomocou ovládača hlasitosti(7);
4. Naladite sa na požadovanú stanicu otočením ladiacej gombíka (5).

POZNÁMKY: Pre dosiahnutie najlepšieho FM príjmu predĺžte a nasmerujte anténu. Ak príjem nie je dobrý, skúste upraviť dĺžku a orientáciu antény inak, avšak kvalita FM príjmu veľmi závisí od miesta, kde sa zariadenie nachádza.

USB/microSD MP3 PREHRÁVAČ

1. Vložte USB pamäť do vstupu (8) alebo microSD pamäť do vstupu (9) rešpektovanie smeru vkladania;
 2. Nastavte volič funkcií (6) na pozíciu MUSIC;
 3. Zapnite zariadenie a počkajte niekoľko sekúnd, prehrávanie sa spustí automaticky;
 4. Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE (4) na pozastavenie prehrávania skladby, stlačte ho znova pre pokračovanie prehrávania;
 5. Stlačte tlačidlo PREV (1) na prehrávanie predchádzajúcej skladby;
 6. Stlačte tlačidlo NEXT (2) na prehrávanie ďalšej skladby;
 7. Stlačte a podržte tlačidlá PREV a NEXT na rýchle pretáčanie skladby
- Počúvate, uvoľnite tlačidlá a vráťte sa k normálnemu prehrávaniu.

Poznámka: ak sú USB pamäť a microSD prítomné súčasne, vyberte a vložte pamäť, ktorú chcete prehrávať.

BEZDRÔTOVÁ FUNKCIA

1. Nastavte funkčný prepínač (7) na pozíciu MUSIC bez USB pamäte a
Po vložení MicroSD karty sa aktivuje funkcia bezdrôtového pripojenia;
2. Postupujte podľa pokynov vášho zariadenia na vyhľadávanie zariadenia;
3. Vyhľadajte zariadenie s názvom "RA 7F50 BT", spárujte a podľa potreby zadajte PIN"0000";
4. Po spárovaní zariadenie vydá potvrdzovaciu správu.
5. Začnite prehrávať hudobnú stopu zo svojho zariadenia, aby ste začali počúvať;
stlačte tlačidlá NEXT (2) alebo PREV (1) na výber ďalšej/predchádzajúcej skladby;
6. Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE(4) na pozastavenie prehrávania skladby, stlačte ho znova pre pokračovanie prehrávania.

DO VSTUPOV

1. Pripojte akúkoľvek jednotku s audio výstupom cez 3,5mm jack kábel na AUX vstup (10);
2. Spustenie prehrávania z ovládacích prvkov externého zariadenia;
3. Stlačte tlačidlo MODE (13) niekoľkokrát, kým nie je vybraný AUX vstup.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájanie:	3,7V --- 1500mAh lítiová batéria
	Nabíjateľné cez:
	USB typ-C 5V --- 1A zásuvka
	Solárny panel
maximálne 80mA. Rozsah prijatia:	FM 87,5 - 108,0 MHz
	AM 530 - 1710 KHz
	SW 3 - 23 MHz
Výkon bezdrôtového vysielania:	2,5 mW
Bezdrôtová vysielacia frekvencia:	2,4GHz
Rozmery:	230 x 192 x 86 mm
Hmotnosť:	920 gr.

INFORMÁCIE O ODSTRÁŇOVANÍ A LIKVIDÁCII BATÉRIÍ

Pozor: odvoz a likvidácia je vyhradená výhradne pre špecializovaný technický personál!

1. Odskrutkujte všetky skrutky na zadnom paneli jednotky;
2. Nájsť batériu a nahradiť ju takou s rovnakou kapacitou a špecifikáciami;
3. Vymeniť zadný panel a dotiahnuť všetky skrutky.

Nezáleží na tom, aký typ vybitej batérie je, nesmie byť vyhodená do domáceho odpadu, ohňa alebo vody. Každý typ vybitej batérie musí byť recyklovaný alebo

zlikvidovaný v príslušných špecializovaných zberných centrách.



Opatrenia na správnu likvidáciu produktu.

Symbol zobrazený na zariadení označuje, že odpad musí byť likvidovaný v rámci "oddeleného zberu", a preto sa produkt nesmie likvidovať spolu s mestským odpadom.

Používateľ musí produkt odnieť do špeciálnych "oddelených zberných centier odpadu" poskytovaných miestnou samosprávou, alebo ho doručiť predajcovi za nákup nového produktu.

Oddelený zber odpadu a následné spracovanie, recyklácia a likvidácia podporujú výrobu zariadení s recyklovanými materiálmi a obmedzujú negatívne dopady na životné prostredie a zdravie spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom. Nelegálna likvidácia produktu vedie k uplatňovaniu administratívnych sankcií.



Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, obmedzte čas počúvania na vysoké objemy.

RA 7F50 BT





ZJEDNODUŠENÁ DEKLARÁCIA ZHODY EÚ

Výrobca TREVI vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RA 7F50 BT je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Celý text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCRA7F50BT.pdf>

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARÁCIA ZHODY EÚ

Týmto TREVI Spa vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RA 7F50 BT je v súlade s smernicou 2014/53/EÚ.

Plný text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCRA7F50BT.pdf>



Verifica le dimensioni
del tuo Comune



Vyrobené v

Trevi S.p.A.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Taliansko
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it